


おたすけソーラーキットくん

取扱説明書 (5W・10W兼用)

「おたすけソーラーパネル」の説明書は裏面です。

この度は、弊社「おたすけソーラーキットくん」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保管して下さい。(保証についてを参照)
尚、本仕様ならびに外観等は製品改良の為、予告なく変更する場合があります。

セット内容



5Wパネル



又は 10Wパネル

1枚



ソーラー
コントローラー
チェックくん

1個



キットくん用
ケーブル15m

1個



バッテリー
コントローラー間
ケーブル

1個



取扱説明書
(本書)

1枚

5Wソーラーパネル仕様


外寸:185×300×17(mm)
自重:0.8kg・最大出力5W
最大出力動作電流0.28A・単結晶

10Wソーラーパネル仕様

外寸:290×340×25(mm)
自重:1.2kg・最大出力10W
最大出力動作電流0.55A・単結晶

取付方法


写真のパネルは10Wパネルを使用しています。

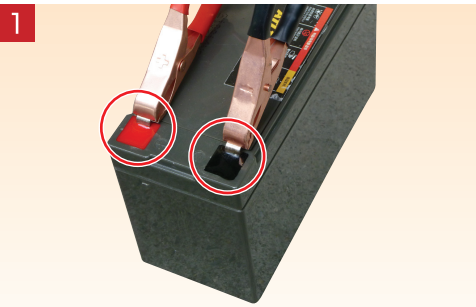

バッテリーコントローラー間ケーブルのワニ口クリップをバッテリーの+に注意して、プラス側からそれぞれに挟みます。




バッテリー接続端子
(左からプラス・マイナスの順)
バッテリーコントローラー間ケーブルの導線側をソーラーコントローラーチェックくんのバッテリー接続端子に+に注意してそれぞれ差込み、ドライバーでネジをしっかりと締めてください。

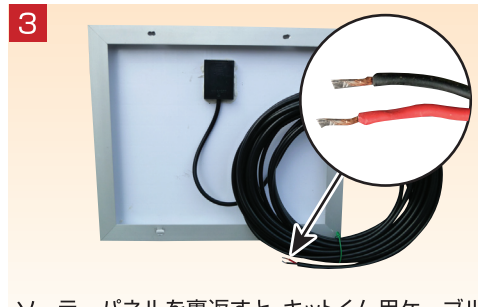

ソーラーパネルを裏返すと、キットくん用ケーブルが接続されています。ケーブルの先には導線が赤と黒の2本に分かれており、赤いケーブルがプラスで黒いケーブルがマイナスです。



ソーラーパネル接続端子
(左からプラス・マイナスの順)
キットくん用ケーブルの導線側をソーラーコントローラーチェックくんのソーラーパネル接続端子に+に注意してそれぞれ差込み、ドライバーでネジをしっかりと締めてください。

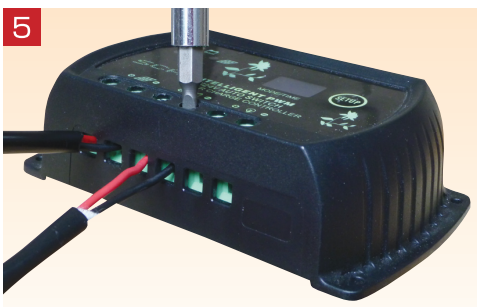

接続が終わると、このようになります。




日当たりの良い所にパネルをセットして作業は完了です。お疲れ様でした。

コントローラーやコネクタ接続部、バッテリーは雨や水に濡らさないようにしてください。


設置の参考に

- ・ソーラーパネルは南向きの影になりにくい場所に設置してください。
- ・パネルの角度は20~30度程度が一番効率よく充電されます【図A】。
(角度が悪くても充電はされますが充電量が変わります)
- ・裏面4箇所穴が開いています【図B】。
この穴を使ってビス止め・針金止め・インシュロック止め等をして風で飛ばされないように固定してください。

【図A】



【図B】

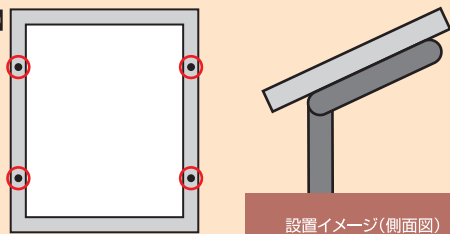

設置イメージ(側面図)

ご使用上の注意

- ※鉛蓄電池(液入れタイプ・密閉タイプ)にお使いください。
- ※12V鉛蓄電池専用です。
- ※リチウムイオンバッテリーやニッケル水素バッテリーには充電出来ません。
- ※電気柵のバッテリー充電にお使いの際は、各メーカー様のパネルサイズ以上の分をお選びください。又、本器に直接つないでの使用は出来ません。バッテリーに接続してお使いください。

保証について

- ・商品の初期不良ならびに1年以内の故障については保証対象となります。(ご購入日より)
- ・雷、雨、天変地異や改造をされた商品、お客様の不備で起きた故障は保証されません。
- ・この説明書とご購入日の領収証が必要です。共に大切に保管してください。
- ・ご不明な点はお問い合わせください。

商品No.

万が一商品の不良や、付属品の不足等がございましたら下記弊社までご連絡ください。



ネクストアグリ株式会社

〒571-0074 大阪府門真市宮前町23番7号
TEL:072-813-8521 FAX:072-813-8526