

DiVaiZ CAVO マニュアル 1

使用時間 (目安)

※下記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。

■本体



●本製品でduraHEAT (電熱ウェア) を使用した目安

	50%	75%	98%
	約 35°C 緑(弱)	約 45°C 青(中)	約 55°C 赤(強)
5V/2A 9953 マルチモバイルバッテリー 6700mAh	目安 約 5.5時間	目安 約 3.5時間	目安 約 2.3時間
5V/2A 9952 マルチモバイルバッテリー 10050mAh	目安 約 8時間	目安 約 5時間	目安 約 3.5時間


●本製品でWINDZONE (ファン付きウェア) を使用した目安

	DC7.0V/6.3V/5.0, 1A 9953 マルチモバイルバッテリー 6700mAh	DC7.0V/6.3V/5.0, 1A 9952 マルチモバイルバッテリー 10050mAh
	ランプ 風量 連続使用可能時間 目安 表示3 『強』 約 4時間 表示2 『中』 約 5時間 表示1 『弱』 約 9.5時間	ランプ 風量 連続使用可能時間 目安 表示3 『強』 約 6時間 表示2 『中』 約 8時間 表示1 『弱』 約 13.5時間
	ランプ 風量 連続使用可能時間 目安 表示3 『強』 約 3時間 表示2 『中』 約 4時間 表示1 『弱』 約 7時間	ランプ 風量 連続使用可能時間 目安 表示3 『強』 約 4.5時間 表示2 『中』 約 6.5時間 表示1 『弱』 約 10.5時間
	ランプ 風量 連続使用可能時間 目安 表示3 『強』 約 2.5時間 表示2 『中』 約 3.5時間 表示1 『弱』 約 6.5時間	ランプ 風量 連続使用可能時間 目安 表示3 『強』 約 4.5時間 表示2 『中』 約 6.5時間 表示1 『弱』 約 10.5時間
	ランプ 風量 連続使用可能時間 目安 表示3 『強』 約 2.5時間 表示2 『中』 約 3.5時間 表示1 『弱』 約 6.5時間	ランプ 風量 連続使用可能時間 目安 表示3 『強』 約 4.5時間 表示2 『中』 約 6.5時間 表示1 『弱』 約 10.5時間

本製品の使用方法

●本製品でduraHEAT (電熱ウェア) を使用

電熱ウェア起動

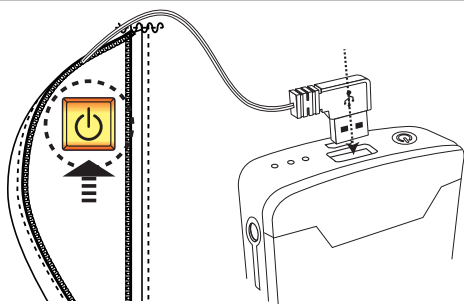

●本製品のUSB Type-A接続ポートにケーブルのUSB Type-A端子を接続します。ウェアに取り付けられているスイッチを長押しします。

バッテリー側での操作はできません。ウェア側のスイッチをご使用ください。

※microUSBケーブルは付属していません。別途ご購入くださいませ。




●ウェアのスイッチは、上記の表示順で切り替り、赤で点灯が止まり通電を開始します。

電熱ウェア停止

●ウェアに取り付けられているスイッチを長押しします。電熱ウェアへの通電が停止されます。


温度調節

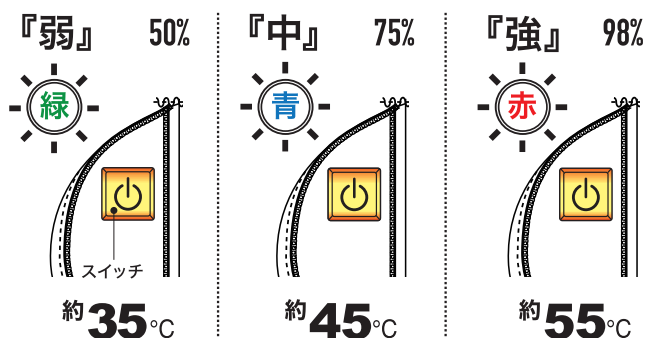

●ウェアに取り付けられているスイッチを押します。1回押す毎にスイッチの色が順番に切り替り、温度を調整できます。

バッテリー側での操作はできません。ウェア側のスイッチをご使用ください。

残量表示 (目安)

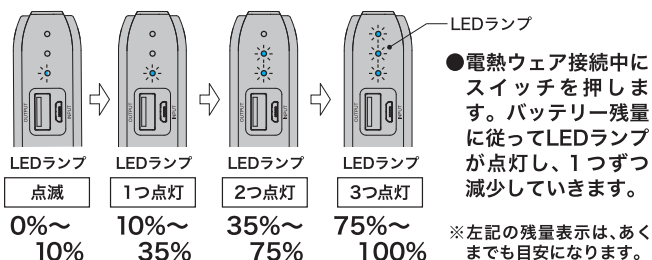


DiVaiZ CAVO マニュアル2


本製品の使用方法

●本製品でWINDZONE (ファン付きウェア) を使用

ファン起動

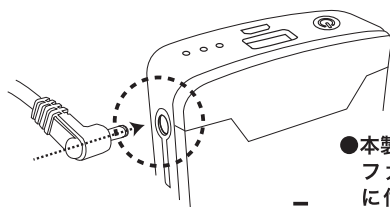


- 本製品の側面DC WINDZONE ファン接続ポートへ、ファンに付属しているケーブル端子を接続します。

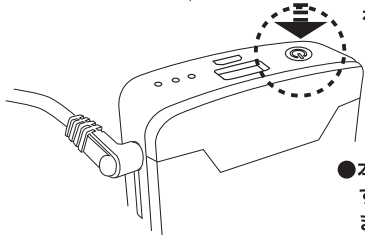


- 本製品のスイッチを長押しします。ファンへの通電が開始されます。

ファン停止

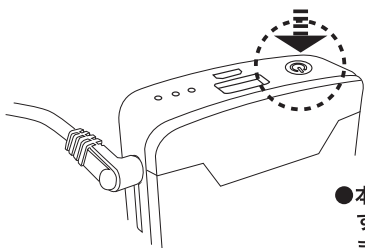


- 本製品のスイッチを長押しします。ファンへの通電が停止されます。


風量調節



風量 『強』 DC7.0V




風量 『中』 DC6.3V



風量 『弱』 DC5.0V

- スイッチを押します。1回押す毎にLEDランプの順番が切り替り、風量を調整できます。



プラグを差していない状態では、ファン強弱の機能は作動しません。


残量表示 (目安)

- ファン回転動作中はバッテリー残量の確認はできません。ファンを停止させてご確認ください。
- 残量表示 (目安) は、左記【本製品でduraHEAT (電熱ウェア) を使用】をご確認ください。

本製品の使用方法

●本製品を充電する

充電方法

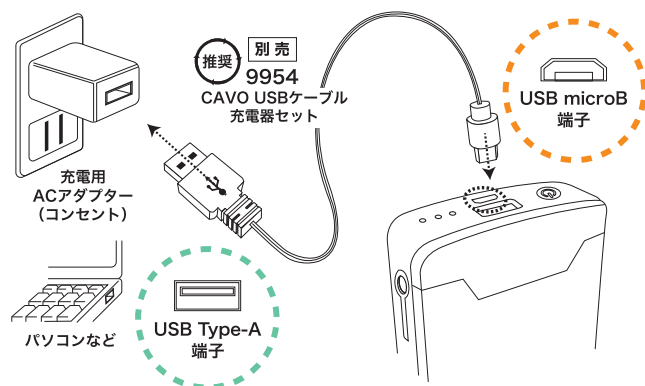


- コンセントに接続した別売りの充電用ACアダプターに、USBケーブルType-A端子を接続します。
- 本製品のバッテリー充電用micro USB接続ポートにケーブルのUSB microB端子を接続します。LEDランプが点灯して、本製品の充電が開始されます。
- 残量表示 (目安) は、上記【本製品でduraHEAT (電熱ウェア) を使用】をご確認ください。
- USB充電ACアダプターの出力が2A未満の場合、充電時間が長くなる場合があります。

接続機器や使用状況により、接続機器への充電速度が異なります。

●本製品でほかの機器を充電

充電方法

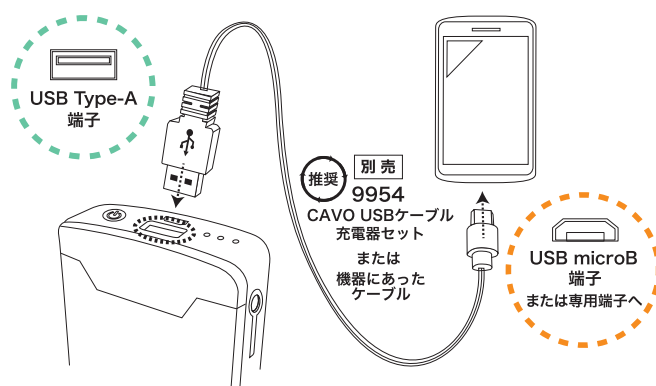

- 本製品のUSB Type-A接続ポートへ機器にあったケーブルのUSB Type-A端子を接続し、反対側の端子を充電対象機器に接続します。機器への充電が開始されます。

※本製品の出力USB Type-A 接続ポートは、すべての機器の充電を保証するものではありません。また USB 端子で充電するスマートフォン (入力電圧 5V/2A 以下、加熱式タバコ (入力電圧 5V/2A 以下) については、基本的に充電可能ですが、対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。

※充電用ACアダプター/microUSBケーブルは付属していません。別途ご購入くださいませ。

※通電中は本製品が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。

※本製品にケーブルを接続する際は、プラグの向きを確認してください。間違った向きで接続すると、製品やプラグの破損原因になります。