

# インテリアラック ストロング 4段／5段

【共通 取扱・組立説明書】

## 「安全性の注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品を長く使用するために、使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しく使用してください。  
なお、読んだ後も、使用の方がいつでも確認できるところに大切に保管してください。  
用途以外で使用した場合の故障、修理、事故、その他の不具合については責任を負いかねます。

⚠️ 使用上の注意

- 本製品は室内用です。本来の用途以外では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所、ストーブの熱を受ける場所には置かないでください。変形、変色、サビなどの原因になります。
- 設置する床面がキズつきやすい場所の場合は、カーペットや布などを敷いて保護してください。
- 本製品に乗ったり、もたれたり、踏み台などにしないでください。
- 耐荷重を超える物を載せたり、過度に重い物を上段に載せたりしないでください。
- 加熱した鍋や熱湯を入れたやかんなどを直接置かないでください。
- 濡れた物を載せないでください。カビや破損の原因になります。
- テープやラベルを貼らないでください。はがすときに、表面の加工がはがれる場合があります。
- 水槽は絶対に載せないでください。シェルフがたわみ水槽に無理な力がかかるため、破損して水濡れなどの原因となります。
- 上段に重い物を載せないでください。不安定になり転倒の原因となります。
- 別売りキャスターを使用する場合、本体を移動する際は 100kg 以内で使用し、ポール部分をしっかり持ってゆっくり移動してください。シェルフの部分だけを持ち上げると、構造上シェルフが外れる可能性があるため、非常に危険です。
- 下段棚は一番下に取付けてください。

⚠️ 警告


- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損のおそれがあります。
- 水平な場所に設置してください。水平でない場所での使用は転倒し、ケガや破損のおそれがあります。
- 各部がきちんと組立てられているか使用前に必ず確認してください。組立てが不十分ですと、使用中に破損や転倒し、ケガや収納物、周囲の物を破損させるおそれがあります。またときどきゆみが出ていないか確認してください。

👉 お手入れ方法

- 2～3ヶ月に一度は各部のゆみを点検してください。
- 乾いた柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみ込ませた布でふき取った後、水に浸してよく絞った布で洗剤をふき取ります。最後に、乾いた柔らかい布でふいてください。
- たわしやみがき粉・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

|      |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品質表示 | 構造部材：本体／金属(鋼)<br>樹脂パーツ／ポリプロピレン<br>スリーブ／ABS樹脂<br>アジャスター／ポリプロピレン、金属(鋼)<br>表面加工：本体／エポキシポリエステル樹脂塗装 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lot No:



### ■タイプ別商品概要

|      |                |                     | 完成サイズ  |        |         |        |      | 耐荷重     |       | 別売キャスター使用耐荷重      |
|------|----------------|---------------------|--------|--------|---------|--------|------|---------|-------|-------------------|
| チェック | JANコード         | 製品名                 | 幅      | 奥行     | 高さ      | 本体重量   | ポール径 | 棚板1枚あたり | 総耐荷重  | 総耐荷重<br>(静止時／使用時) |
|      | 4549509 700234 | M90 インテリアラックストロング4段 | 90.7cm | 45.8cm | 150.8cm | 14.5kg | 25mm | 100kg   | 400kg | 400kg／100kg       |
|      | 4549509 700241 | M91 インテリアラックストロング5段 | 90.7cm | 45.8cm | 176.3cm | 17.6kg | 25mm | 100kg   | 500kg |                   |

・左端の確認欄はチェック用です。ご購入の商品にチェックをして大切に保管してください。お問い合わせの際に必要なになります。  
・耐荷重の値は、棚板に均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は推定値であり、この値を保証するものではありません。

### ■部品明細

| 部品名                 | 上段ポール | 下段ポール | 棚板 | スリーブ<br>(予備2個含む) | アジャスター | 樹脂パーツ |
|---------------------|-------|-------|----|------------------|--------|-------|
| 部品イラスト              |       |       |    |                  |        |       |
| M90 インテリアラックストロング4段 | 4     | 4     | 4  | 34               | 4      | 4     |
| M91 インテリアラックストロング5段 | 4     | 4     | 5  | 42               | 4      | 4     |


## 組立て方法

- 本製品は2人以上で組立てることをおすすめします。
- 組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い本製品や床などにキズが付かないよう注意してください。
- 平らな場所で作業してください。
- 組立て手順をよく読んでから組立ててください。
- ケガなどを防ぐため手袋を着用して作業してください。

※M90 4段を例とした手順です。M91は棚が一段増えますが、組立て方法はM90と同じです。

### ■ラック取付け位置について

ポールの溝の位置がラックの位置になります。  
各ポールに棚を取付ける位置の印をマーカーで付けると組立てやすくなります。

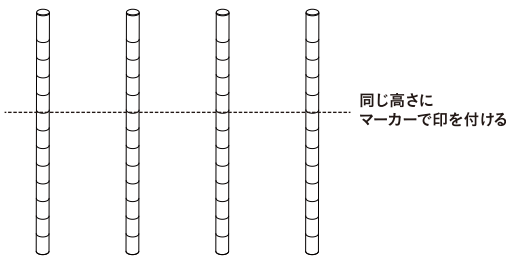

1

【アジャスター使用時】  
[B]下段ポールに[E]アジャスターを接続し、水平になるように調整します。

[B]下段ポール

[E]アジャスター

左回して延びます。

右回して縮みます。

【別売りキャスター使用時】  
[B]下段ポールから[E]アジャスターを取外した後、キャスター(別売)をスパナを使用して取付けます。


[B]下段ポール

[E]アジャスター

キャスター

スパナ


2 [B]下段ポールの棚板取付け位置に、同じ高さになるように[D]スリーブを取付けます。  
[D]スリーブは最下段から取付けてください。

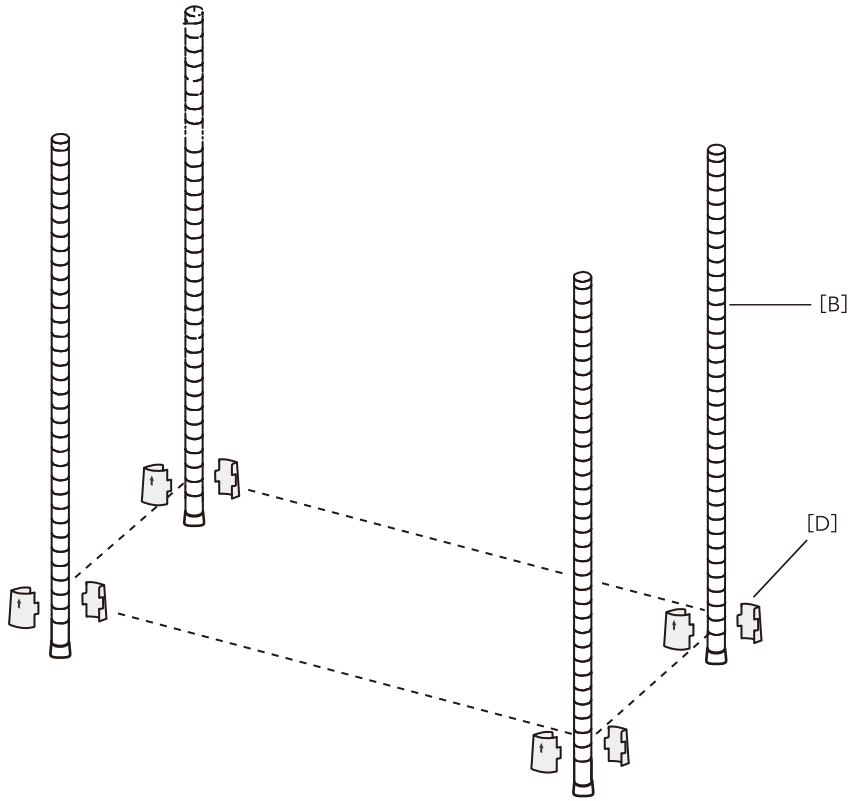

スリーブの取付け方


① 片側スリーブの取付け

矢印の刻印が上向きになるように取付けてください。

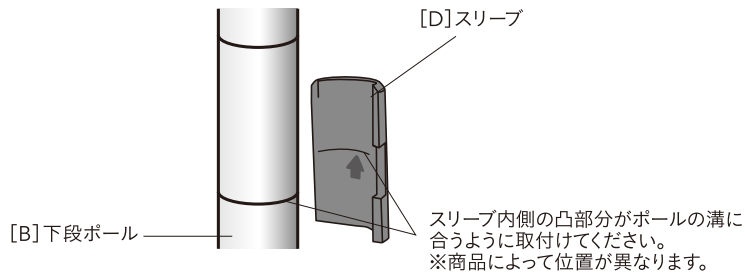


② 反対側のスリーブの取付け

スリーブ内側の凸部分がポールの溝に合うように取付けてください。


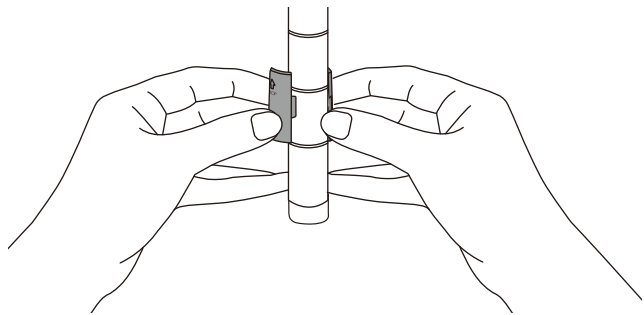


③ 取付けの確認

上下に動かないことを確認してください。  
スリーブはきちんと取付けられた状態でも隙間ができますが、問題ありません。

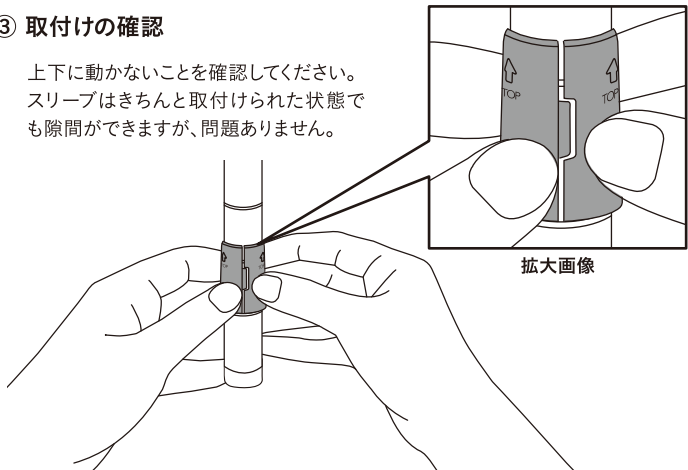


3 [D]スリーブを取付けたポールを[C]棚板のリングに通して固定します。  
[C]棚板は最下段から取付けてください。

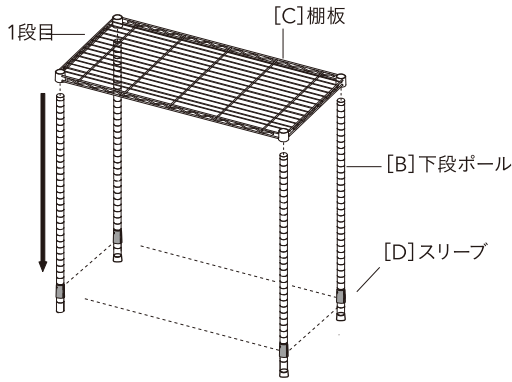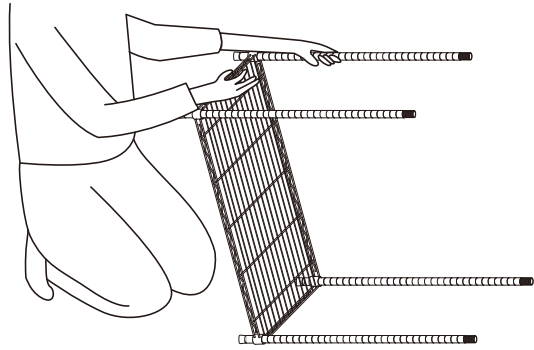


棚板の取付け方



① 棚板を差し込みます。

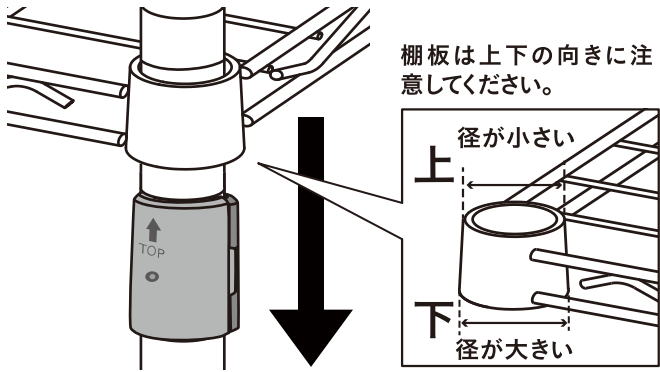

② 棚板を固定します。

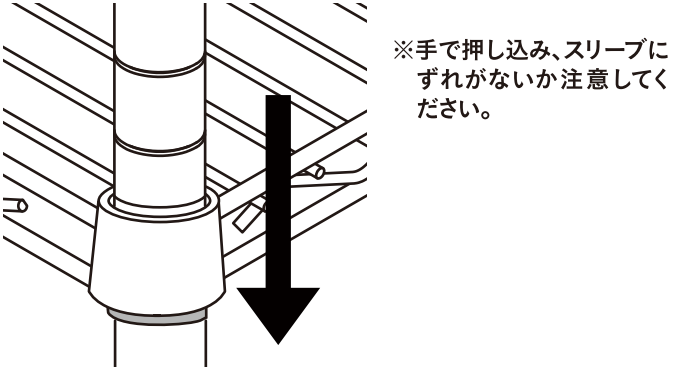


4 下から二段目まで[C]棚板を取付けたら、[F]樹脂パーツを取付け、[B]下段ポールに[A]上段ポールを取付けます。

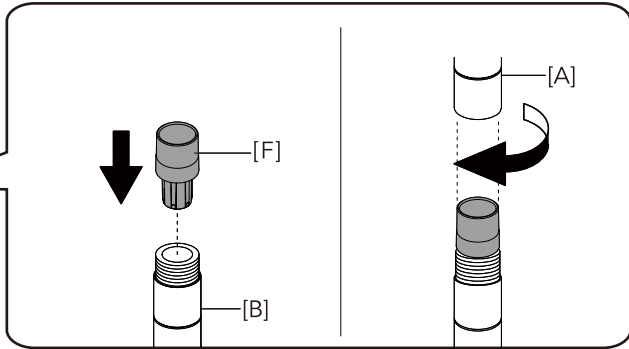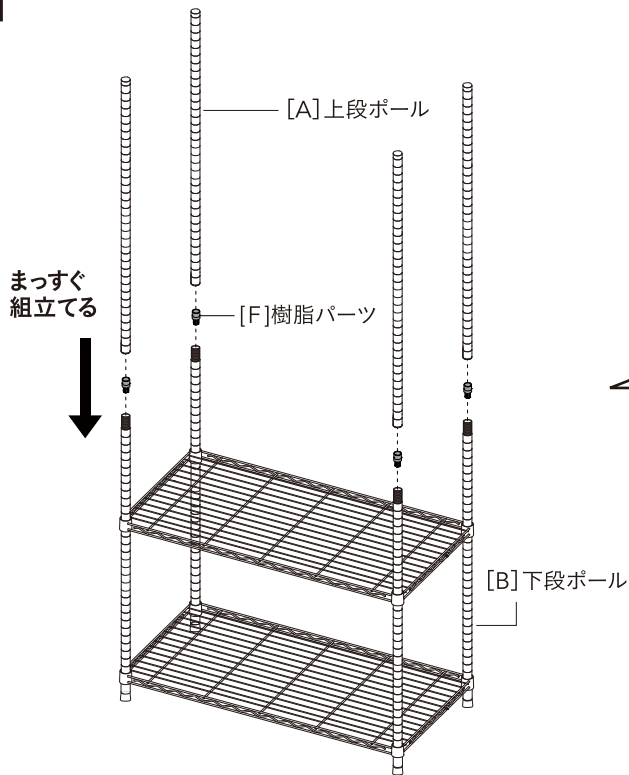

5

お好みの位置に[D]スリーブと[C]棚板を取付けます。  
※ポールの本数で同じ高さであることを確認してください。  
※各ポールのジョイント部での[C]棚板の取付けはしないでください。

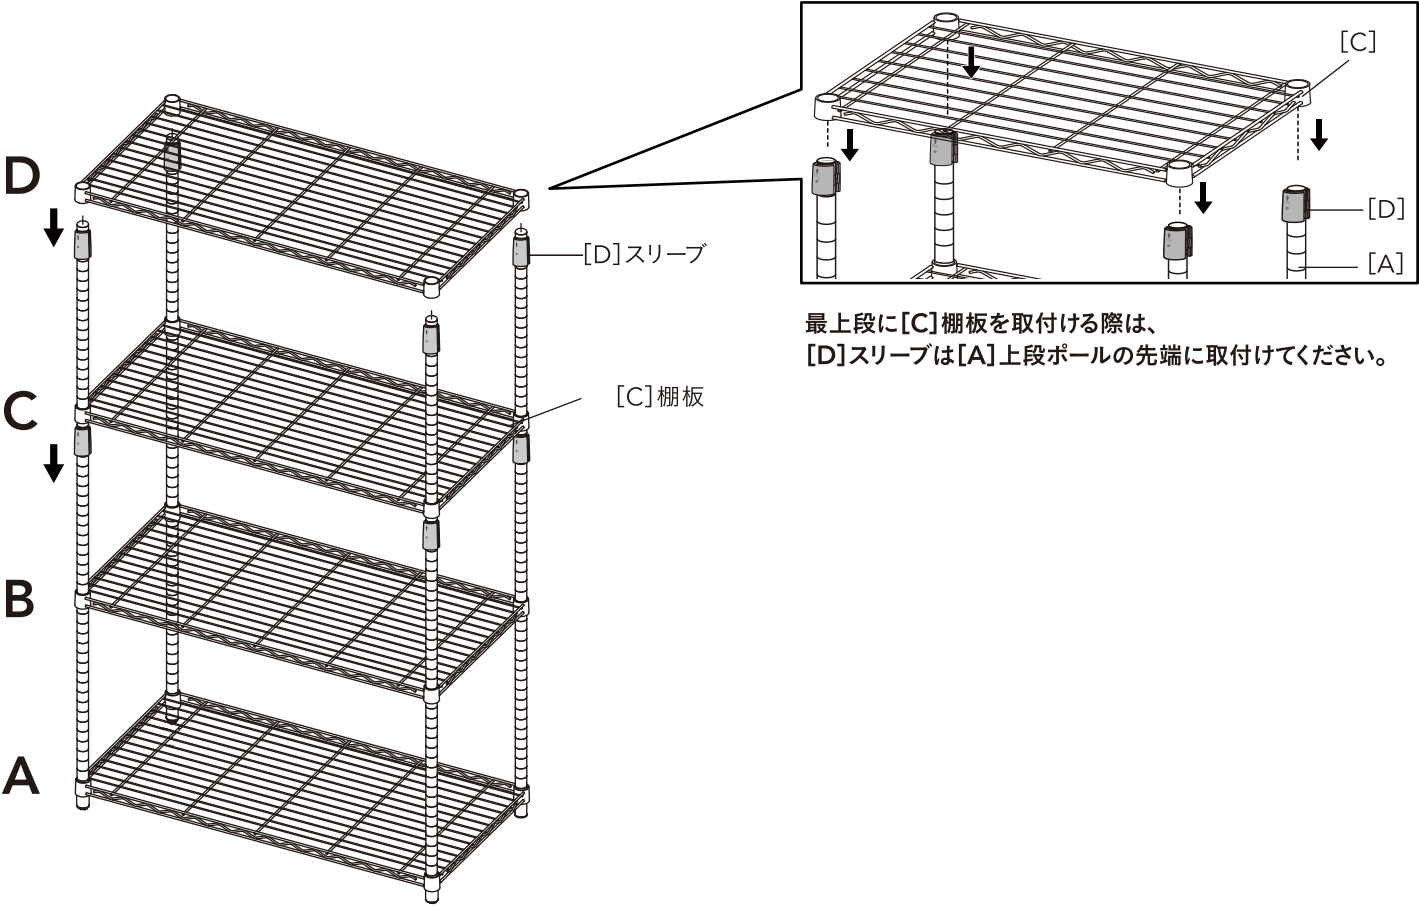


最上段に[C]棚板を取付ける際は、  
[D]スリーブは[A]上段ポールの先端に取付けてください。


※棚板は、A→B→C→Dの順番で取付けてください。

棚板の取付け方

① 棚板を差し込みます。

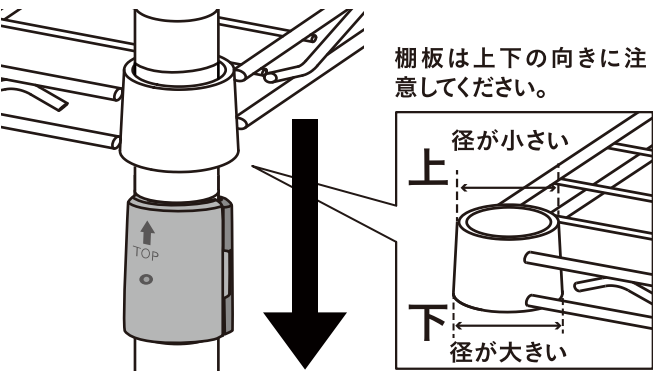

② 棚板を固定します。

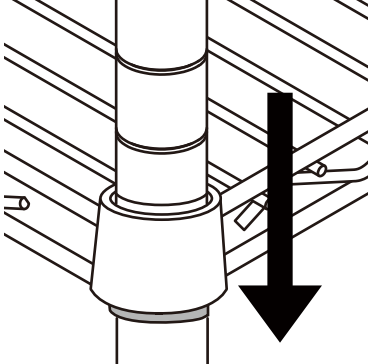

※手で押し込み、スリーブに  
ずれがないか注意してく  
ださい。



6

最後に、棚が水平になっているか、ぐらつきがないかをよく確認してください。  
ぐらつきがある場合は、[B]下段ポールの[E]アジャスターを回して高さを調整し、ぐらつかないようにしてください。

完成図

M90 4段

M91 5段

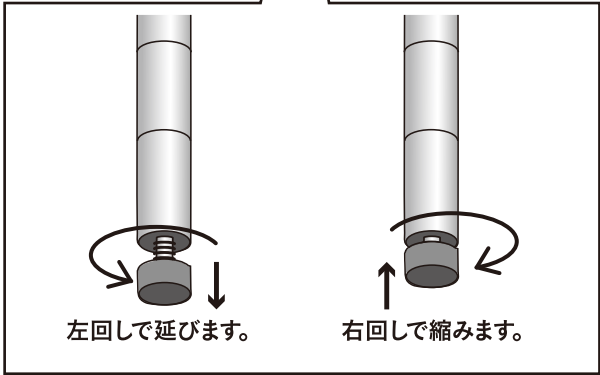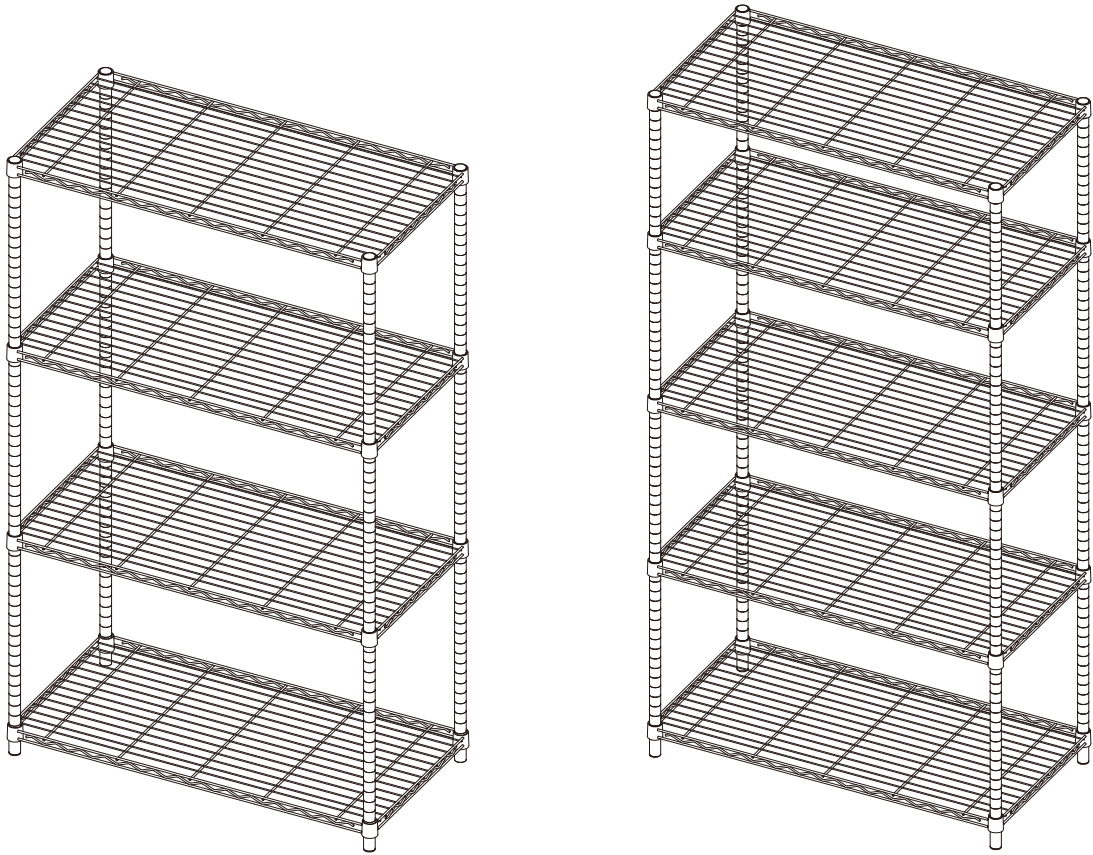

※お客様の使用する目的にあわせ、棚および別売のバスケット、キャスターなどでカスタマイズしてください。イラストはあくまでイメージです。