

# 強力突っ張り棚

## 取扱説明書

KTD-73112


◇サイズ:(約)幅73~112×奥行25×高さ5.5cm  
棚部分奥行:(約)23.5cm

◇耐荷重:(約)50kg(73cm時)~30kg(112cm時)

### 取り付け上の注意事項 (注意事項は必ずお守りください)

#### 取り付けのできる所


##### ◎コンクリート壁などの強い壁

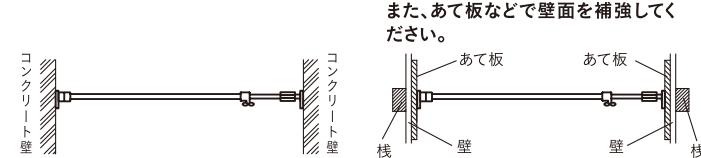


- 設置場所には長期間の圧着力に耐える所を選んでください。
- やむを得ずボードやベニアなど弱い壁に設置する時は、下地に棟がある所を選び、当て板などで補強してください。(表示耐荷重は得られません)
- 斜面や湾曲面、凸凹のある壁面には設置できません。
- 壁面を強力に突っ張って取り付けますので、取り付け跡が残る場合があります。支障の無い所で使用してください。
- 火の近くや高温となる所、屋外や直射日光の当たる所、浴室や湿度の高い所、水が掛かる所には取り付けないでください。
- 万一に備え、貴重品・危険物・破損の恐れのある物の周囲、常時人がいる所の上には取り付けないでください。
- 表示の取り付け範囲内で設置してください。
- 棚は水平に(床面に平行に)取り付けてください。
- 長さ固定ねじはしっかり根元まで締め付けてください。不十分な場合棚が落ちる原因になります。
- 圧着力(取り付ける力)が均等になるように2箇所のグリップを回してください。
- 取り付け後、取り付け状態を確認してください。

### 取り付け方法


1 グリップを「つっぱり」の方向に回し、グリップが動くことを確認します。次に「ゆるむ」の方へ回し、グリップの端をおよそスタート線の位置に戻します。

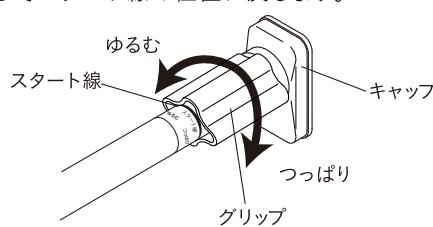

2 棚の下図2箇所に長さ固定ねじを2~3回転ほど軽く回し、仮付けしておきます。(この時、回しすぎると調整パイプが引き出せなかったり、傷が付きますので注意してください)

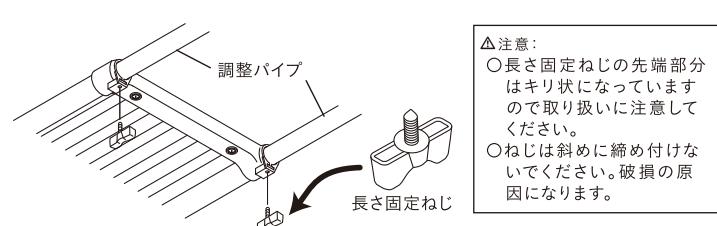


3 取り付ける壁面一杯に(両端のキャップがピッタリ壁につくまで)調整パイプを引き出してください。

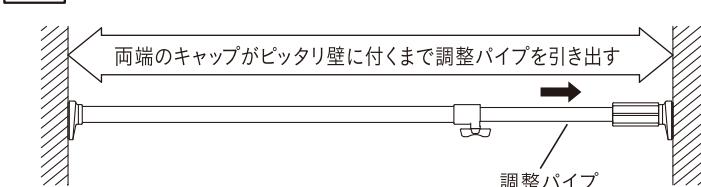

注意: 棚は長さ固定ねじ側を下にしてください。  
また、キャップはすべてツバの出ている方を下側にして取り付けてください。


4

長さ固定ねじを根元までしっかりと締め付けてください。  
調整パイプに穴があいて長さが固定されます。

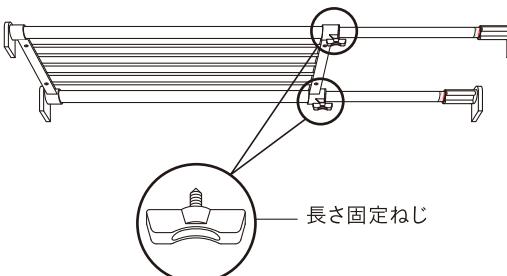

5

グリップをシール表示の「つっぱり」の方向に回し、圧着固定します。棚は水平に(壁面に垂直に)取り付けてください。また、圧着力(取り付ける力)を均等にするために2箇所のグリップは均等に回してください。

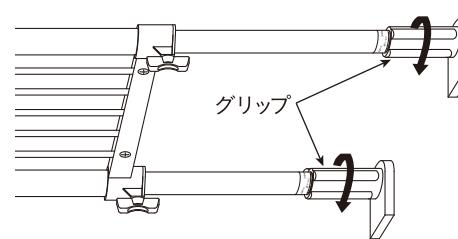

注意: 壁を破損しないように状態を確認しながら圧着力を調節してください。

注意: 「ストップ線」の表示を超える場合は、取り付け方法に誤りがあるか取り付け場所に適していないことがあります。  
取り付け場所を再確認し、手順1からやり直してください。

6

しっかりと取り付けられているか、軽く揺すって確認をしてから使用してください。

### ▲ 使用上の注意 (注意事項は必ずお守りください)

- 突っ張り棚本来の用途から逸脱した使用はしないでください。
- 表示耐荷重の範囲内で使用してください。
- 耐荷重は取り付け方や壁の状態により減少することがあります。
- 荷重が1箇所に集中しないように分散して物を載せてください。
- 急激な力を加える、強く振る、引っ張る、ぶら下がるなどの行為は破損落下・ケガなどの原因になります。
- 万一に備え、危重品・貴重品・破損の恐れのある物は載せないでください。また、棚の周囲に置かないでください。
- 天災等の不可抗力や改造・経年劣化・突っ張り棚本来の用途から逸脱した使用による故障・破損・事故に対する補償は致しません。
- 消臭剤、芳香剤、整髪料、シンナー・ベンジン、油脂などの有機溶剤などが付着した時は直ちに拭き取ってください。(急激に劣化を進行させます)
- 汚れは薄めた中性洗剤で拭き、洗剤分が残らないように拭き取ってください。たわし、磨き粉などを使用すると傷が付きます。
- パイプ表面に傷が付きますと汚れの浸透や錆発生の原因になります。
- 破損や変形が生じましたら直ちに使用を中止してください。
- 取り付け後2~3日また、週に1回程度定期的に取り付け状態を確認し、弱い時は圧着強度を増してください。
- パイプに防錆油が付着していることがあります。使用には問題ありませんが衣服等に付く恐れがありますので拭き取ってから使用してください。

### 参考耐荷重

○耐荷重は圧着力が不足する場合や取り付け幅、壁の材質、施工状態により異なります。

○表示耐荷重は実験値であり保証するものではありません。

取り付け幅73cmの時

50kgまで

取り付け幅112cmの時

30kgまで

KTD-73112

材質表示
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部分/ABS樹脂、PP樹脂、合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ仕上げ

販売元:株式会社カインズ  
〒367-0030  
埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1  
【お問い合わせ先】  
0120-87-7111  
MADE IN CHINA



※製品については万全を期しておりますが、万一  
お気づきの点がございましたら、左記電話番号  
またはお買い上げ店までお問合せください。  
※予告なく仕様及び外観を変更する場合があり  
ますのでご了承ください。