

空気環境対応型の新しい木材保存剤

水性 木部用 低臭  
白アリ予防駆除・木材防腐剤  
水性アリシロ〈業務用〉

効能

- 白アリ・キクイムシなど、木材害虫の予防駆除に最適です。
- 木材の腐れ・カビ防止に効果を発揮します。

用途

- 家屋建材の木材保存に。
- デッキ・フェンスなど、エクステリアの木材保存に。

特長

- 木材を末永く使用していただくための「総合木材保存剤」です。
- 「空気環境対応型」ですので、厚生労働省の室内気中濃度指針値に示される物質を含みません。
- 石油系溶剤を含まない水性タイプですので、より一層の低臭化が進み、作業性も向上しました。
- 成分中にホルムアルデヒドを含みません。
- 有効成分は安全性に配慮した非有機リン系を使用しています。
- 塗膜を形成せず、木材に浸透します。塗装や接着に影響を及ぼしません。

標準塗布量	約50~75m <sup>2</sup> (タタミ30~46枚分)		
うすめず原液でご使用ください			
ハケ洗い 用具のあとしまつ	水	乾燥時間	約4時間

15L

ケミプロ化成株式会社

空気環境対応型の新しい木材保存剤

水性 木部用 低臭  
白アリ予防駆除・木材防腐剤  
水性アリシロ〈業務用〉

標準塗布量	約50~75m <sup>2</sup> (タタミ30~46枚分)		
うすめず原液でご使用ください			
ハケ洗い 用具のあとしまつ	水	乾燥時間	約4時間

15L

ケミプロ化成株式会社

## 使用方法



①塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取りしてください。パンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いてください。



②容器のフタを開ける前に、十分振り動かしてよく混ぜ、中身を均一にして下さい。また小分けする際は、はね返りに注意し小分けする容器は、他の目的で使用しないもの用いてください。



③ハケ塗りで、木材表面に1m当たり300㎠程度処理してください。(処理回数は2回が標準です。2回目は2時間以上たってから処理してください。)



④使い終えたハケや用具は、新聞紙などでふき取ってから水で洗ってください。

## 注意事項(正しく取り扱っていただくために必ずお読みください。)

### ■使用前の注意事項

- ①記載してある使用量、使用方法を守って下さい。
- ②使用の際は保護マスク、保護メガネ、手袋を着用してください。
- ③体調の悪い方、薬品・化学品アレルギーの方、偏頭痛、じんましん、かぶれ、気管支喘息を起こしやすい方は使用を控えてください。また、居住者に病人、特異体质者、妊娠、幼児がいる場合も使用を控えてください。
- ④食品、食器、衣類、おもちゃ、ベット、飼料、庭木、草花などに薬液がかからないようにしてください。
- ⑤食品や食器が置かれる場所には使用しないでください。
- ⑥既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないでください。
- ⑦下水、井戸、河川、湖沼、養魚場、地下水などに飛散、流入の恐れがある場所では使用を控えてください。
- ⑧誤飲しない為に、小分け時には食器や飲料水の空容器などを使用しないようにしてください。

### ■使用中または使用後の注意事項

- ①作業を中断する際は、ハケが乾かないように薬剤に浸してください。
- ②使用後は顔、手足など露出した部分を石鹼でよく洗い、うがいをしてください。また、作業着は洗濯してください。
- ③使用後の容器はむやみに放置せず、他の目的に使用しないでください。薬剤や使用済みの容器を下水、井戸、河川、湖沼、養魚場、地下水などに捨てないでください。
- ④中身を使い切ってから廃棄してください。やむ終えず薬液を処分する際は、新聞紙、雑巾などにしみ込ませてから焼却処分してください。
- ⑤内容物または使用済みの容器は、自治体の条例に従って廃棄してください。

### ■保管上の注意

残った薬液は食品と区別し、密栓して、子供の手の届かない、冷暗所に保管してください。

### ■緊急処置

- ①作業中に気分が悪くなった場合は、作業を中断し、新鮮な空気の場所で休んでください。
- ②眼に入った場合は、すぐに多量の水で十分に洗眼してください。
- ③皮膚に付いた場合は、石鹼でよく洗い流してください。
- ④いずれの場合も必要に応じて医師の手当を受けてください。その際は当製品の有効成分名、症状、作業状況を告げてください。
- ⑤誤って飲み込んだ場合は、すぐに多量の水を飲ませ、無理に吐かせず、直ちに医師の手当を受けてください。

### ■有効成分

防虫・防腐・防カビ成分

#### 中毒事故が起きたときの連絡先

(公財)日本中毒情報センター 中毒110番  
大阪:072-727-2499 (365日 24時間)  
つくば:029-852-9999 (365日 9~21時)

#### 急性中毒事故相談

(公財)日本中毒情報センター 中毒110番  
大阪:072-727-2499 (365日 24時間)  
つくば:029-852-9999 (365日 9~21時)

**ケミプロ化成株式会社**

大阪工場: 大阪市此花区梅町2丁目1番48号  
TEL: 06-6461-3611 (代表)




容器 PE  
フィルム PE

\*この容器は多少大きめに作っており、中身の薬液は表示どおり入っています。

## 使用時のポイント

- ①薄めず、原液のまま使用してください。
- ②塗布または吹きつけ処理してください。いずれの場合も処理量は同じです。
- ③木材の木口、仕口、継手の接合部などは特に念入に処理してください。
- ④コンクリートや石材に接する場所も十分処理してください。
- ⑤建築現場で処理を行う場合は、床板を張る前に薬剤処理してください。
- ⑥壁体内に断熱材を使用する場合は、断熱材を取り付ける前に薬剤処理してください。
- ⑦薬剤の飛散や、他のものへの付着を防ぐために養生するか、十分な注意をしてください。
- ⑧開放式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬液がかかるないように養生してください。
- ⑨乾燥時間、標準塗布量は気象条件や素材、塗り方によって異なります。
- ⑩家屋の白アリ防除は、木材処理と土壌処理を併せて行ってください。その際は弊社の土壌処理剤をご使用ください。
- ⑪再処理は3~5年をめどに行ってください。(家屋の立地状況などの影響もありますので、再処理期間は目安としています。)
- ⑫有色タイプは、施工箇所を確認できるように若干の着色をしています。色が付いて困る所には、使用を控えてください。処理後にクロス張りなどをする場合は、シーラーを上塗りしてください。

## 使用箇所

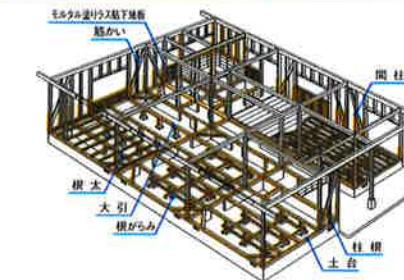

処理区分	処理する具体的な部材
新築家屋	● 建物の床下木部。(土台、火打土台、大引、根太、根太掛、床束、根がらみなど) ● 地面から1m以内の外壁軸組(柱、間柱、筋かい、胸縁、下地板、窓台、構造用合板など) ● シロアリの多い地域は、梁などの木部。 ● 浴室、台所、洗面所、便所、または日当たりの悪い北側に用いる木部。(柱、間柱、筋かい、胸縁、下地板、天井下地など) ● 必要に応じ軒先、野地板など屋根の木部。
既設家屋	● 浴室、台所、洗面所、便所、または日当たりの悪い北側に用いる木部。 ● 雨露、湿気などで劣化しているところ。 ● シロアリの被害を受けているところ。
エクステリア	● 板垢、濡れ縁、支柱、ウッドデッキ、ベンチ、その他屋外木製品。ただし色が付いて困る所には、有色タイプの使用を控えてください。