


粉は入っていません。別途、チョークライン用の粉をお買い求めください。

■各部の名称と特長

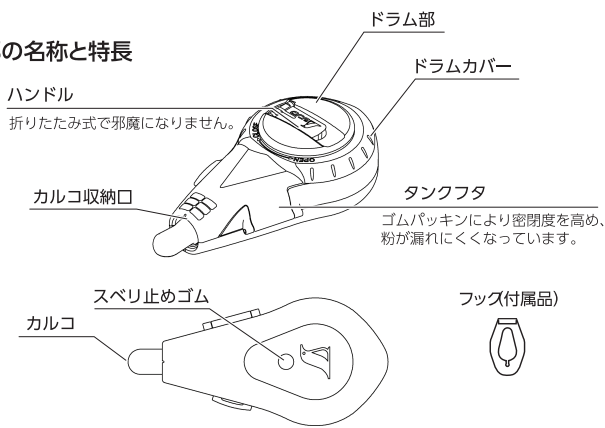

■用途

木材、金属、コンクリートなどの色々な材料に直線を引く事ができます。




警告
カルコの針は鋭利で危険です。糸を引っ張ってカルコを抜かないでください。巻取時にはカルコの針に十分注意してください。

注意
糸がほつれたり切れかかったまま使用すると、作動不良の原因になります。すぐに傷んだ糸の部分まで切って、カルコに取付直してください。


■粉チョークの入れ方

タンクフタを開け7分目位を目安に入れてください。

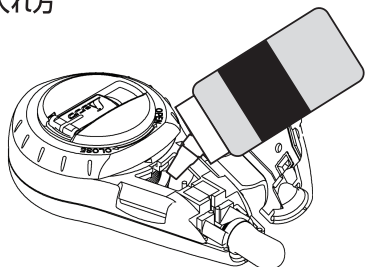





■カルコの取付方法

- ①糸の先に結び目を作り、右図のように輪を作ります。
- ②カルコの溝に糸を引っ掛け、長い方の糸をカルコが抜けなくなるまで引っばります。短い方の糸は切ります。
- ③糸をねじって輪を作り、カルコの針に引っ掛ければ完成です。

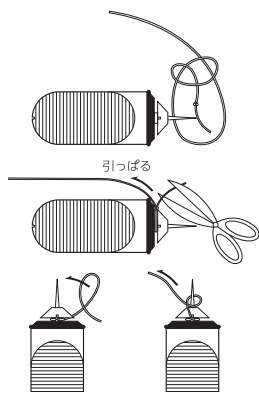

■糸の交換方法

- ①分解
 - 1) タンクフタを開けます。
 - 2) ドラムカバーを回転させ、本体から外します。ドラムカバーを回し、本体の▼とドラムカバーの▲を合わせると外れます。
- ②ドラムを取り出して古い糸をほどき、新しい糸を巻きます。
 - 1) 新しい糸の先に結び目を作ります。
 - 2) ドラムの丸い穴から糸を入れ、反対側の穴から出します。
 - 3) 糸を引っ張り、結び目を引っ掛けます。
 - 4) 糸巻き方向へ糸を巻きます。
- ③分解とは逆の手順で組立ます。
 - 1) ドラムカバーを回転させ、本体に取り付けます。本体の▼とドラムカバーの▲を合わせて入れ、ドラムカバーをCLOSEの方向に回すと固定されます。
 - 2) 糸を図のように通します。
 - 3) タンクフタを閉めます。

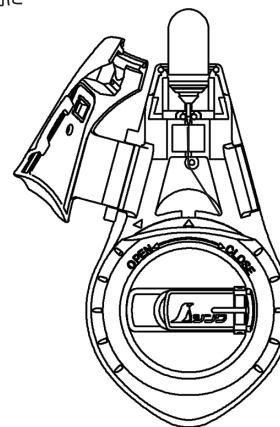

■仕様

材質	本体：ABS樹脂・シリコンゴム カルコ：ABS樹脂 針：パネ鋼 糸：ナイロン 金属フック・糸出口リング：ステンレス フェルト：化学繊維
糸	φ0.5mm×15m
本体サイズ	160×76×45.5mm (カルコ収納時)
製品質量	120g



輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元/昭和測定(大連)有限公司
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA

