

GSTY-12T アル・カウン ダイニングテーブル



この度は、当社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本製品の組立方法と使用方法および注意事項について記載しています。

素敵なお庭デニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、

この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した組み立て、使用による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

！ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

鋳物製品は鋼製品に比べ、破損しやすい為、強い振動・衝撃を与えないでください。

- 組立手順に従い、すべてのボルト・ナットを確実に締めてください。ボルト・ナットが緩んだままで使用すると危険です。
- 組み立て後、2~3カ月毎にボルト・ナットが緩んでいないか確かめてください。
- 重い物等を置いて、1力所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 人が乗ったり、座ったり、よりかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 加熱した鍋・湯沸かし等を直接置かないでください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないように十分ご注意ください。
- 事故や破損を防ぐため、目的以外の使用や改造はしないでください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- すきまに手や指を入れないでください。
- 床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- 高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。商品の変形や火災の原因になります。
- 強い振動・衝撃のある場所では使用しないでください。

！
ご
注
意

Aiming for an open-air extension to your living room,
we develop a garden where your whole family can relax and
enjoy greenery, beautiful flowers and fresh breezes.



GSTY-12T アル・カウン ダイニングテーブル

1


部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

A. 天板：1個

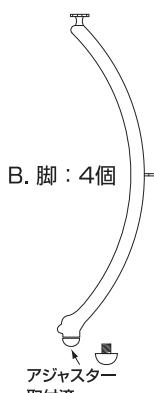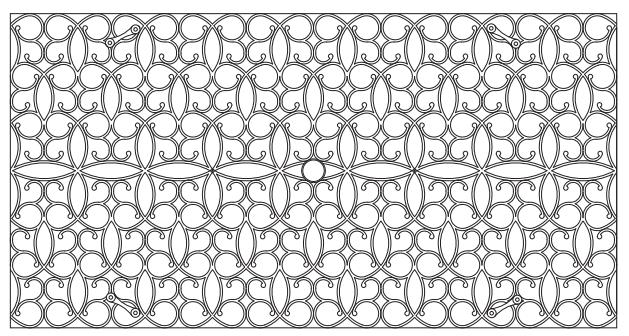

C. サポート：1個

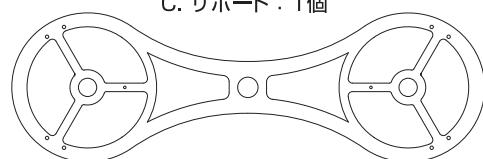

D. ブラケット：2個



(セット
ボルト) (ワッシャー) (ナット) (キャップ) (皿ボルト) (ワッシャー) (ナット)



(セット
ボルト) (ワッシャー) (ナット) (丸頭
ボルト) (ワッシャー) (ナット) (キャップ)



E. セットボルトセット(大)：8組

F. 皿ボルトセット：8組

G. セットボルトセット(小)：2組

H. 丸頭ボルトセット：2組

2

組立方法

※必要工具:手締め用のスパナとドライバーをご用意ください。
ボルト・ナットに過剰な力を加える電動工具のご使用は避けてください。鋳物製品は鋼製品
に比べ、材質が脆い特性がありますので、ボルト・ナットの締め過ぎはボルトの破断や製品の
破損の原因となります。


▲組立時のご注意

- ①手締め用のスパナ、ドライバーの場合でも、ナット等の締め過ぎにご注意ください。
- ②ボルト・ナットの取り付けは、仮止めの状態で組立作業を進めてください。すべてのナットの取り付けが完了した後、ボルト・ナットを締め付けてください。
- ※但し、セットボルト()は最初からしっかりと商品に取り付けてください。

- ③ボルト・ナットの回転が固くなったら、それ以上締め付けないでください。全体の組立完了後の増締めは、ボルト・ナットの回転は約1/2回転程度にとどめてください。
- ④平坦な場所で、空き箱を下に敷いて組み立てるとキズがつきません。

1 天板に脚を取り付けます


図のように最初に天板(A)を裏返しにして置き、天板(A)と脚(B)をセットボルトセット・大(E)で取り付けます。2力所ずつ計8力所仮止めします。

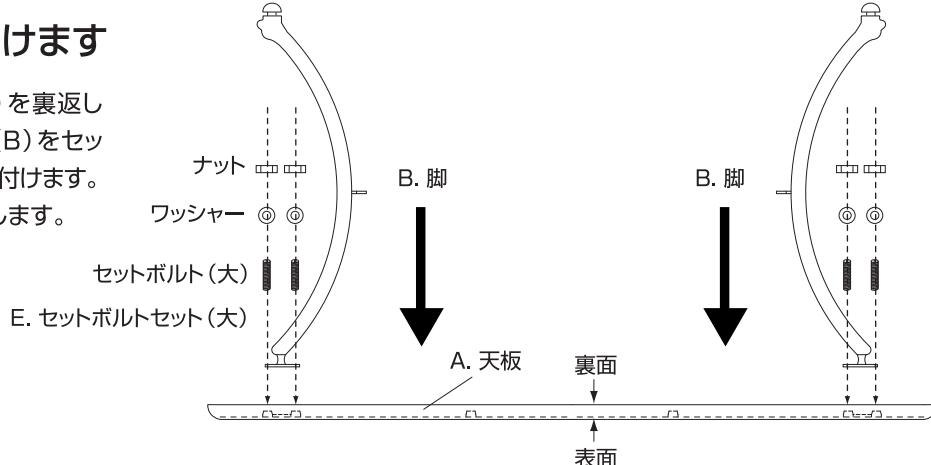

2 組立方法


2 脚にサポートを取り付けます

①で組立た脚(B)のサポート受にサポート(C)を皿ボルトセット(F)で、各2カ所ずつ計8カ所仮止めします。

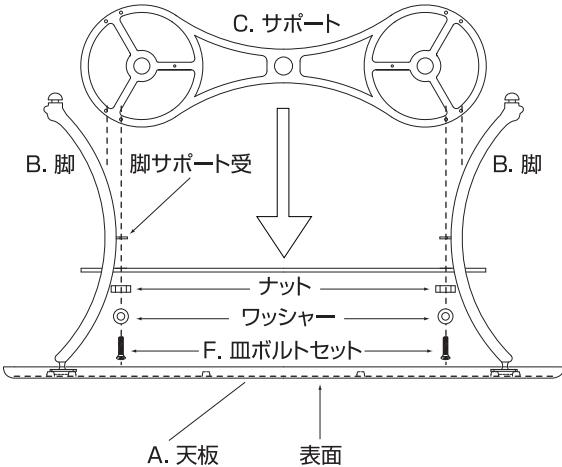

3 ブラケットを取り付けます

ブラケット(D)を天板(A)とサポート(C)の間に取り付けます。
図のように、ブラケット(D)と天板(A)とはセットボルトセット・小(G)で、ブラケット(D)とサポート(C)は丸頭ボルトセット(H)で仮止めします。

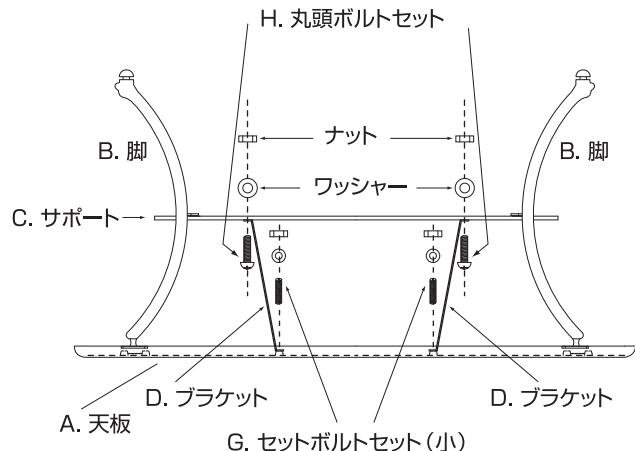


4 仮止めのボルト・ナットを締めます

- 1)脚(B)の垂直度、サポート(C)の水平度等を確認して、全体のバランスを整え、すべてのボルト・ナットをしっかりと締めます。
- 2)セットボルトセット・大(E)と丸頭ボルトセット(H)のナットにキャップを取り付けます。

5 全体を逆にして、完成です

上下を逆にして完成です。ガタつく場合はアジャスターで高さを調節してください。

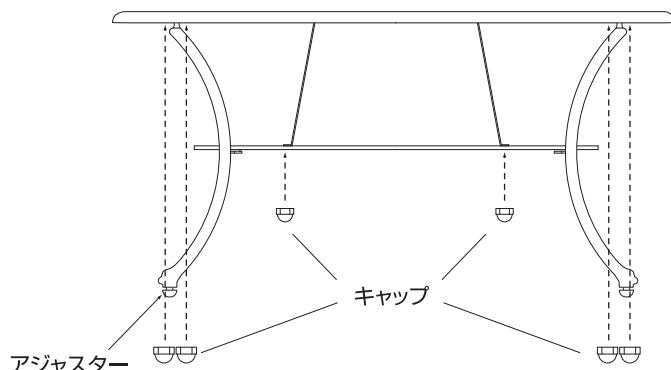

3 ご理解ください

- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 表面のザラザラ感はデザインの一部です。
- 手作りのため、商品により色・形状等に若干の違いがあります。
- 本製品は塗装をしておりますが、設置場所の環境（塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所）により、変色や腐食の進行を早めることができます。

4 定期点検・お手入れ時のご注意

A. 汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

B. メンテナンスについて

- 安全のため、定期的にボルト・ナットに緩みがないか確認してご使用ください。
- サビを防ぐためパウダーコーティングをしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所（屋外など）で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ・汚れなどを落としてください。
- 長くお使いいただくためには、年に1回塗装することをおすすめします。

5 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

6 仕様

家庭用品品質表示法に基づく表示

表示者/株式会社タカシヨー

品番	材質	外形寸法(mm)	重量(kg)
GSTY-12T	構造部材：アルミ鋳物 (表面処理 / パウダーコーティング)	約W1400×D700×H720	約18

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

MADE IN CHINA



株式会社タカシヨー
本社 〒642-0024 和歌山県海南市阪井489
TEL. 073-487-0165(代)
FAX. 073-487-2313(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(祝日は除く)