

すき間ストッカー ジョイントの方法と外し方

●ジョイントの方法

ユニット底部の溝(天板は裏面の溝)をジョイント部の真上に
なるように重ね、「カチッ」と音がするようにはめ込みます。
四隅とも完全にはまっているか、確認してからご使用ください。


※バランスをくずして転倒すると危険ですので、安全な平らな場所で作業し
てください。

※ジョイント部は確実に組み付けてください。

そりが発生している場合は、内側から押さえながらはめ込んでください。

天板は、前後の向きが
決まっています。

矢印(天板裏面)
付いた方を前にして
セットしてください。

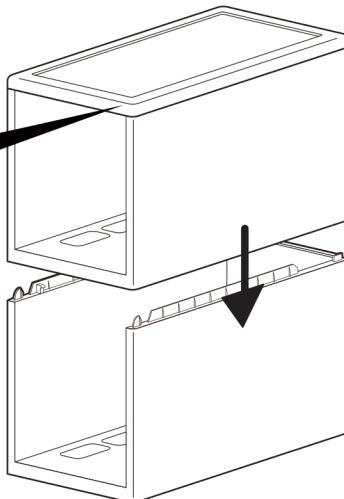

指をはさまないよう
注意してください。

●ジョイントの外し方

天板・各段のジョイント部は差し込み式になっていますので、
強く引き上げると外れます。

※引出しを取り出した後、作業を行ってください。
※外したい位置が高い場合は、本体をひっくり返
して作業すると簡単です。

※気温10°C以下のジョイント部の取りはずし
の際は、破損の恐れがありますので、お止めく
ださい。製品を暖めたうえでの作業をおすすめ
します。

