

ポスト 取付け・取扱い説明書

保管用

このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
取付け前に必ず注意事項をお読みの上、必ずこの説明書に従って正しくお取付けください。
取付け後には、本説明書を大切に保管してください。

対象商品
・4549509835684
・4549509835691
・4549509835707
・4549509835714
・4549509835721
・4549509835738

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取り扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。 ◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。

 警告	「死亡や重傷を負う恐れがある」内容です。
 禁止	「絶対してはいけない」内容です。
 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある」内容です。
 指示を守る	「実行しなければならない」内容です。

警告

 禁止	●分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。 ●可動部分に手や指等を挟んでケガをしないようご注意ください。 ●隙間に手や指を入れないでください。ケガ・事故の原因となります。破損したままでの使用は絶対にやめてください。
 指示を守る	●異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。 (例) ・部品の破損がある ・異音がかかる ・動きがおかしい、動かない ・腐食などによる機能、性能の低下


注意

 禁止	●火気を近づけないでください。変色・塗装剥がれの原因となります。
 指示を守る	●安全のため、定期的に接合部のビス等のゆるみやがたつきが無いか確認し使用してください。部材が落下してケガをしたり、変形・破損する恐れがあります。施主様で確認出来ない場合は、最寄りの施工店や専門業者に依頼してください。


取扱い上のご注意 ※必ずお守りください。

- 本製品は、石膏ボードやサイディングなど、木ビスとアンカープラグで取付強度の保持できない壁には取付けしないでください。
- 本製品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。
- 金属の切断面には充分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。
- 塗装部分に関しては、金属に焼付塗装を施しております。摩擦や引っ掻き等により塗装部分が傷つくことがありますので、取扱いにはご注意ください。環境条件によっては、塗装部分に変色・シミ・錆等が生じることがあります。
- 本製品は壁面より手前に突き出ますので、お子様がぶつかる危険の無いようご注意ください。
- 投函蓋・取出扉の開閉の際に手などを挟まないよう、ご注意ください。
- 本製品に寄り掛かったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。
- 取出扉は無理に開けようとしたり、扉に荷重をかけると変形・破損の恐れがありますのでご注意ください。
- 防犯の安全の為、必ず施錠してください。
- 貴重品、重要書類、危険物、なま物等の保管はしないでください。一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受け取りや保管には適していません。意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- 郵便物の溜めすぎにご注意ください。郵便物で投函蓋が開きっぱなしになり、雨水の侵入・盗難の原因となります。
- 本製品は防雨性ですが、完全防水ではありません。商品の中に水が溜まる恐れがありますので、お早めに郵便物を取り出してください。
- ホース等で商品に直接水をかけないでください。各機能に障害が生じる原因となります。
- 定期的に各部の点検・清掃・給油を行ってください。故障の原因となります。
- 本製品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。


商品サイズ

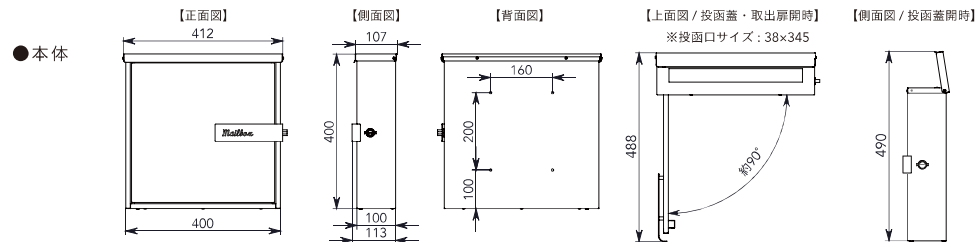

●取付板




各部名称

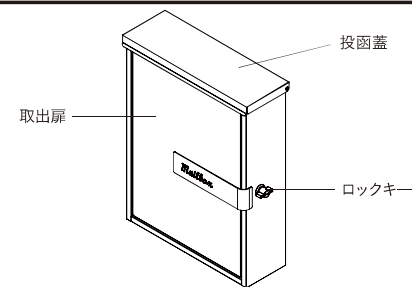

付属品 ※不備がないかご確認ください。

※フランジナット2個と取付板は、ポスト本体に予め取付けられています。





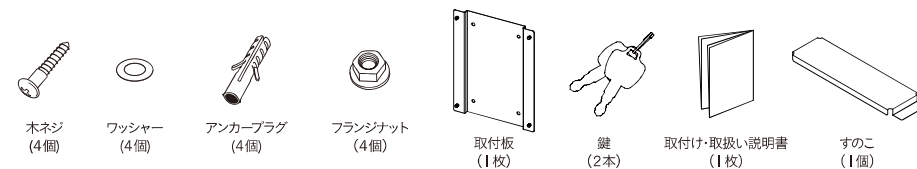


準備するもの ※壁面に合ったものをご準備ください。




※イラストはイメージです。

取付け方法

1  取出扉を開け、内側 2 箇所であてられているフランジナットを外し、ポスト背面に取り付けられている取付板を本体から外します。 ⚠ 取り外したフランジナットは使用しますので、無くさないようご注意ください。	2  取付板を壁面にあてがい、ペンでネジ位置に印を付けます。 ⚠ 鍵を施錠・開錠するスペースを確保して位置を決めてください。 ⚠ 取付板に取付けられているフランジナットは無くさないようご注意ください。	3  印を付けた位置にドリルで穴を開けます。(直径8mm程度、深さ45mm程度) 穴の中のゴミと外の削りカスを取り除いた後、開けた穴に接着剤を入れ付属のアンカープラグを奥まで差し込みます。※付属の木ネジ及びアンカープラグが壁面の材質に合わない場合や特殊な取り付けをされる場合は、専門店でご適切なものをお買い求めください。
4  壁面に取付板をあてがい、取付板の穴と壁面の穴を合わせて木ネジでねじ込み、取り付けます。 ※ワッシャーは木ネジと取付板の穴の間に入れます。	5  ポストの取出扉を開けて、ポスト背面の穴と取付板のボルトを合わせ、ポスト内側からフランジナットを手締めします。その後スパナで 1/3 回転程度締め込みます。 ⚠ スパナでの締め込みすぎにご注意ください。	6  すこの折り返し部がロックキー側にくるよう、本体底部にはめ込みます。 ⚠ すこの端で本体内をキズつけないようご注意ください。

アンカープラグの役割(断面図)

- ドリルで開けた壁面の穴の中に接着剤を流し込みます。
- アンカープラグを中に入れます。(溢れた接着剤は拭き取ってください。)
- 木ネジをねじ込むことでアンカープラグが開き壁から木ネジが抜けにくくなります。




取付け後の確認


- 取付け完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
- 投函蓋、取出扉の開閉をご確認ください。
- 各部のネジのゆるみ・ガタツキ等がないかご確認ください。
- 付属のすのこは、万が一ポスト内部に雨水等が浸入した際、投函物が濡れるのを防ぐ役割があります。必ず設置し、取り付け方向に間違いがないかご確認ください。
- 取付け完了後は施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
- 取付け完了後は必ず取付け・取扱い説明書を保管してください。

ご使用方法

- 1 投 函**




投函蓋を持ち上げ、郵便物・新聞等を投函します。
- 2 取り出し**



取出扉を手前に開いて郵便物を取り出します。


⚠ 注意


 - 取出扉を開ける際は無理な荷重をかけないでください。変形・破損の原因となります。
 - ロックキーがオープン状態になっている事を確認の上、取出扉を開けてください。変形・破損の原因となります。
- 3 ロック**



鍵がない状態でも取出扉をロックすることができます。※完全な施錠ではありません。開ける際はロックキーを右に 90° 回して取出扉を開けることができます。閉める際はロックキーを左に 90° 回してロックできます。

オープン ロック


- 4 施 錠**



ロックキーをロック状態にして、付属の鍵で施錠できます。

⚠ 注意

 - ① 取出した後は必ず取出扉を閉め、鍵で施錠してください。

※イラストはイメージです。

お手入れ方法

- 付着した汚れは、柔らかい布で水拭きをした後、柔らかい乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。汚れが多い場合は、水で薄めた中性洗剤で拭き、十分に水拭きを行ってください。



ご注意

- 汚れを取るために、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は本体塗装を剥がす恐れがあるため使用しないでください。
- 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。

商品の形状・仕様等は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

品質表示

材 質: 本体/銅板
取っ手/ステンレス
鍵/合金
サイズ: 本体+取付板/(約)幅412×奥行123×高さ400mm
重 量: (約)4.7kg

販売者: 株式会社カインズ
〒367-0030 埼玉県本市早稲田の杜 1-2-1
【お問い合わせ先】 0120-87-7111
MADE IN JAPAN