



ワンポイントアドバイス

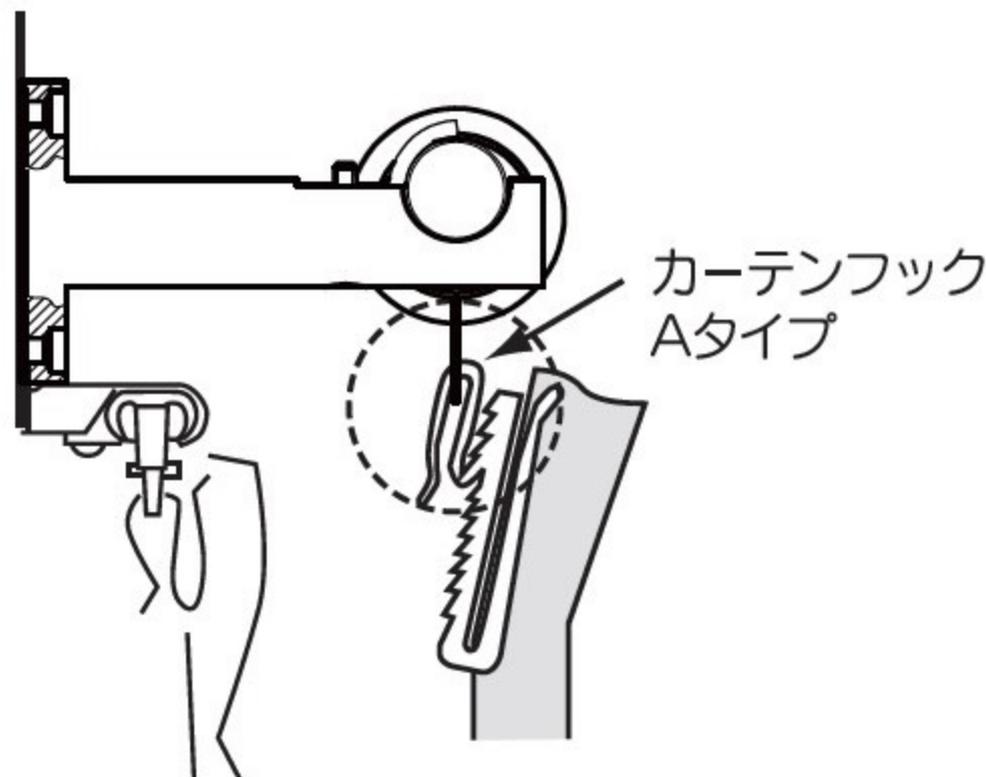

- カーテンを吊る際にカーテンフックをAタイプでご使用されますと、カーテンの吊りもとがより美しくなり、ランナーの走行もよりスムーズになります。

取付ネジからカーテンまでの位置

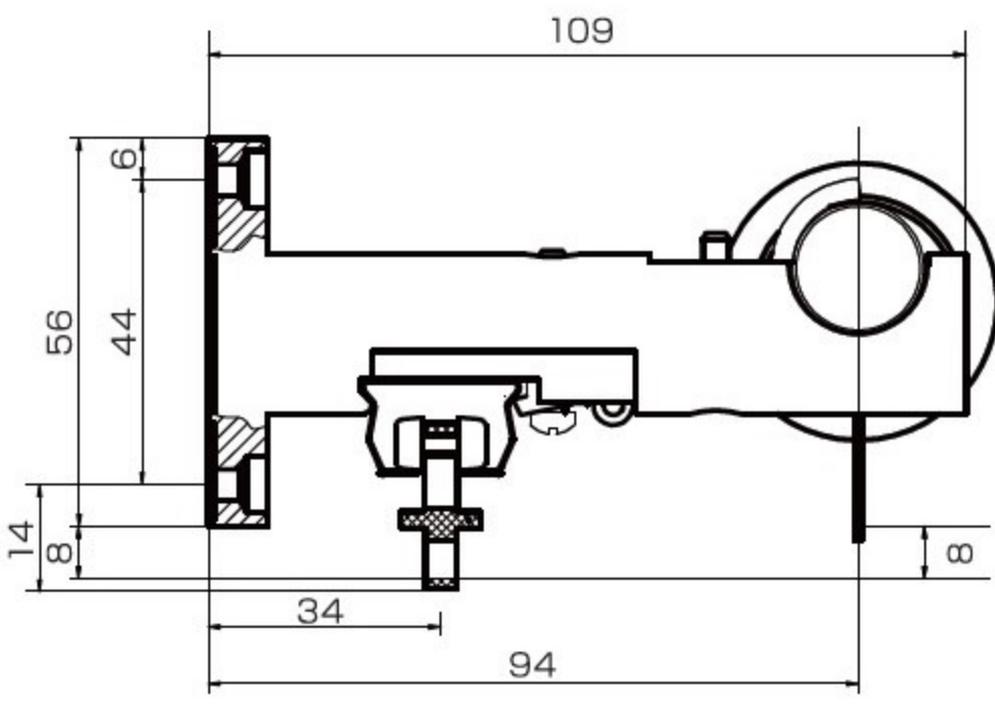

- カーテン総重量5kg以内

⚠ 取付時の注意

- ・この製品は木部取付専用となりますので、取付場所が木部で板厚10mm以上であることをご確認の上、取り付けてください。その際、板厚が20mm以下の場合は、木ネジの先端が突き抜けますのでご注意ください。
- ・カーテン総重量5.0kg以内であることをご確認の上、取り付けてください。
- ・製品の改造および部品の改造は絶対にしないでください。

●部品の明細

部品名		姿図 / 入数	
幅		2.0m用	3.0m用
セット済み	レール	1セット	
	ギボシ	(大φ19用)1個 (小φ16用)1個	
	リングランナー	20個	30個
	ストップ用リングランナー	2個	
木ネジ		6本	8本
ブラケット		(大φ19用)2個 (小φ16用)1個	
角型レール用ブラケット		小・大/1個 カバー2個	
セット済み	角型レール	1セット	
	ストップ	小/1個 大/1個	
	ファーストランナー	(マグネット) (マグネット付) 1セット	
	ランナー	14個	22個

●材質

- ・レール：スチール ブラケット：亜鉛ダイカスト
- ・ギボシ：亜鉛ダイカスト、鉄
- ・リングランナー：PP