

窓際省エネボード

商品の特徴

- 窓際に置くだけで、窓のすき間から侵入する冷気や窓ガラスからの冷気を防ぎ、室内の空気が冷えるのを防ぎます。
- 窓際からの冷気を防いで室内の温かさをキープすることで、暖房効率がよくなります。
- コンパクトに収納できる折りたたみタイプです。
- カッターなどで自由にカットできるので、サイズ合わせが簡単です。

▲ 使用上の注意

- 本製品の耐熱温度は約60℃です。ファンヒーターやストーブなど、火のそばや高温になる場所、熱い物には近づけないでください。熱によりボードが溶けたり変形したりすることがあります。
- 強く引っ張ったり、先の尖った物などで突いたりすると破れる恐れがありますので、注意してください。
- 柄面を強くこすると、キズがついたり破れたり、色落ちしたりすることがあります。
- 使用前にあらかじめ使用場所の汚れ、ホコリなどを取り除いてください。
- 結露がひどく、ボードと床の間に水がたまってしまうような場合は、時々ボードをはずし、水を拭き取って乾かしてください。
- 本製品は非常に軽いものですので、風の強い日などに窓を開けると飛んでしまうことがありますので、注意してください。
- 直射日光が長時間当たる場所で使用した場合、時間経過により本製品が変色したり、色褪せたりすることがあります。
- 汚れた場合は、水または中性洗剤を含ませた布などで拭き取るなどし、洗濯機の使用や水洗いはしないでください。
- 安全性の高い素材を使用していますが、口には入れないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。

品質表示


材質：フィルム面/ポリプロピレン
 本体/発泡ポリエチレン
 サイズ：(約) 幅 2,000×高さ 500mm
 耐熱温度：(約) 60℃



使用方法

サイズが合わない場合は、ハサミやカッターなどでカットしてお使いください。

掃き出しタイプの窓への設置方法 (窓の下側が床と同じ高さの窓の場合)

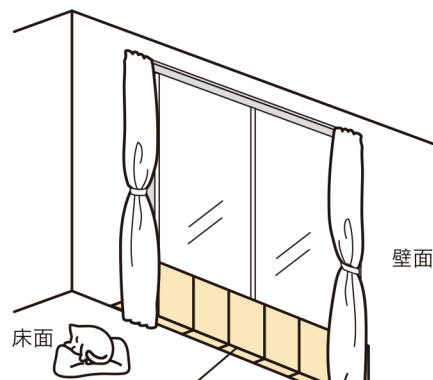

切れ目のある方を下にしてボードを広げ、折れ曲がった部分が手前になるようにして窓の外枠(壁面)に設置してください。


ボードをそのまま立てる場合は、テープで固定するか、カーテン等で押さえてください。

そのまま立てても使えます



ボードをそのまま立てる場合は、テープで固定するか、カーテン等で押さえてください。

腰高タイプの窓への設置方法

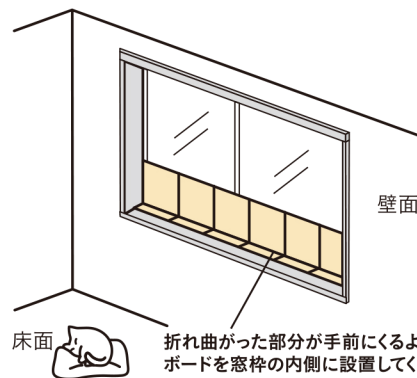


折れ曲がった部分が手前になるようにして、ボードを窓枠の内側に設置してください。

ボードをそのまま立てる場合は、テープで固定するか、カーテン等で押さえてください。

- ※腰高タイプの窓に設置する場合、ボード両端と窓枠との間にすき間があると効果が低下しますので、使用前にボードを窓枠の内側サイズ(幅)にぴったり合わせておく必要があります。
- ※余った部分はハサミやカッターなどでカットしてください。サイズ合わせの際には、下の「ものさし」をご利用ください。

出窓にも設置できる新設計

(出窓の形状によっては、設置できない場合もあります。)

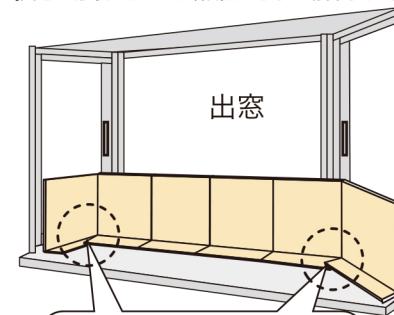

出窓の形状に合わせて角度調整ができる「切り込み」入り。

ボードをそのまま立てる場合は、テープで固定するか、カーテン等で押さえてください。

- ※「切り込み」が折り曲げ部分より短い場合は、ハサミやカッターなどで折り曲げ部分まで切り込みをいれてください。

コンパクトに
 収納できる
**折りたたみ
 タイプ**

