

組み立て方法

1. 支柱部分

- 本品は平らで安全な場所で組み立ててください。
- 作業はお二人であることをおすすめします。
- ①台座のネジに支柱 A の穴を合わせて袋ナットでしっかり固定してください。
- ②①に支柱 B を最後までしっかりねじ込んでください。
- ③②に支柱 C を最後までしっかりねじ込んでください。
- ④③にソーラーライトをしっかり差し込んでください。

2. ポストの取り付け

- ポストは支柱部分を完成させてからお取り付けください。
- 下図のようにポスト取り付け板の 4 ケ所の穴とポスト背面の穴位置を合わせ、ボルト、ワッシャー、ナットでしっかり固定してください。

3. 表札の取り付け

支柱背面の穴と表札の穴を図のように合わせ、ボルトでしっかり固定してください。

支柱部分

- 袋ナット ×3
- ばね座金(大) ×3

ポスト取り付け部

- ボルト ×4
- ばね座金(小) ×4
- ワッシャー ×4
- ナット ×4

表札部分

- ボルト ×2

付属品


アルファベットシール
(表札に貼って使用してください。)



キー

⚠ ご注意


- 本品は平らで安全な場所に設置してください。
- 本品は完全防雨ではありません。雨が激しく降るような場合には、ポストに水が溜ったり郵便物を濡らしたりすることがありますので、軒下等へ移動させてください。
- 風の強い日等は転倒する恐れがありますので安全な場所に移動してください。
- 移動させる際は支柱部分を持ち、本体を支えながら運んでください。(引きずると床に傷をつける可能性がありますので必ず持ち上げて移動してください。)
- 破損やケガの恐れがありますので本体に寄りかかったりしないでください。
- 本品は尖った部分があります。お取り扱いには十分ご注意ください。
- 夏季、炎天下では本品が熱くなっている恐れがありますので十分ご注意ください。
- 分解や改造をしないでください。事故や破損の原因になります。
- フタを激しく開け閉めすると手をはさんだりケガをする恐れがあります。フタの開け閉めは静かにおこなってください。
- ナットは定期的にしっかり閉まっているか確認してください。
- お客様の過失により発生した破損やケガ等につきましては一切の責任を負い兼ねます。
- 本品は一つずつ手作業で生産しているため、塗装や形状にばらつきがある場合がありますが、これは本品の特徴としてご理解ください。
- 本品はキーロック式です。スペアキーは必ず手元に保管してください。代替品のご用意はできません。

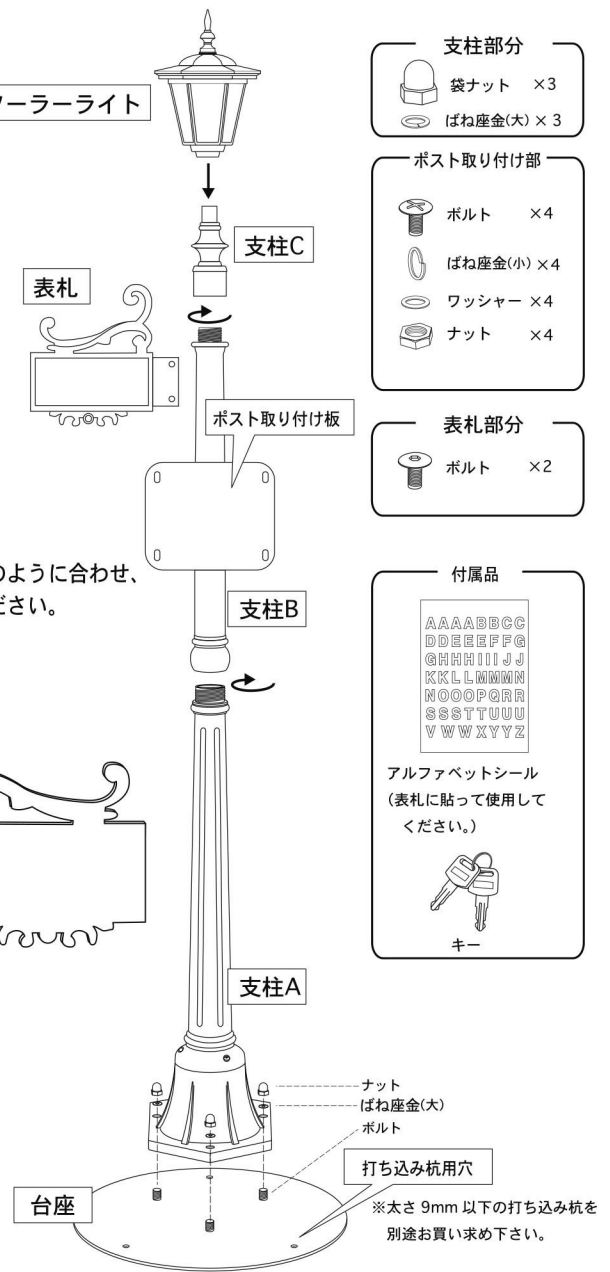

手で開閉することができます。鍵で左に 180 度回転すると施錠できます。



OPEN



CLOSE



※本品は耐久消費財ではありませんので、コンクリート等で固定しないでください。

SETOCRAFT

セトクラフト株式会社
〒489-0895 愛知県瀬戸市塩草町98
TEL:0561-21-4121 (代)
FAX:0561-85-4121
E-mail:info@setocraft.co.jp
HP:http://www.setocraft.co.jp

↓ HPはこちら



原産国

中国

DESIGNED IN JAPAN

主材（塗装）

ガルバリウム鋼板（アルミ・亜鉛メッキ鋼板）

品番・品名

SI-2613・街路灯ポスト（クラシカル）