
PETKIT™

取扱説明書

PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA
SMART PET FEEDER

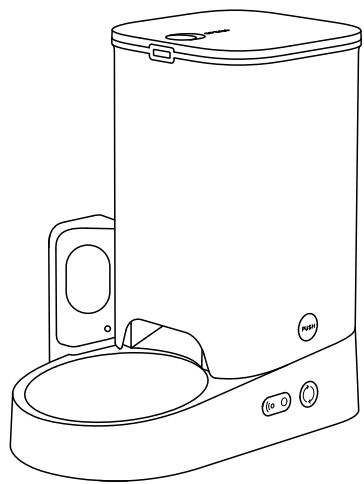

本製品を使用する前に取扱説明書をよく読み、
大切に保管してください。

目次

製品リスト …… 3

製品の説明 …… 4

製品の接続 …… 5, 6

使用方法 …… 7, 8

クリーニングとメンテナンス …… 9, 10

ビデオガイド …… 10


基本的な仕様 …… 11

大切なお客様へのへのメッセージ …… 12


ユーザー安全ガイド …… 12

01 製品リスト


*** インストールと使用の前に付属品を確認してください。**
(USB電源アダプタ、単４形電池、ドライバーは付属していないので、別途購入する必要があります)




メインユニット




フードボウル

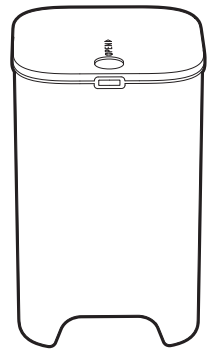

食品保存容器



アダプター




乾燥剤




取扱説明書


* 注: より良いユーザーエクスペリエンスを提供するために、定期的な製品拡張機能を実装しています。表示されている製品画像は説明のみを目的としています。実際の製品は、箱に記載されている画像とは異なる場合があります。差異がある場合は、実際の製品を参照してください。

02 製品の説明

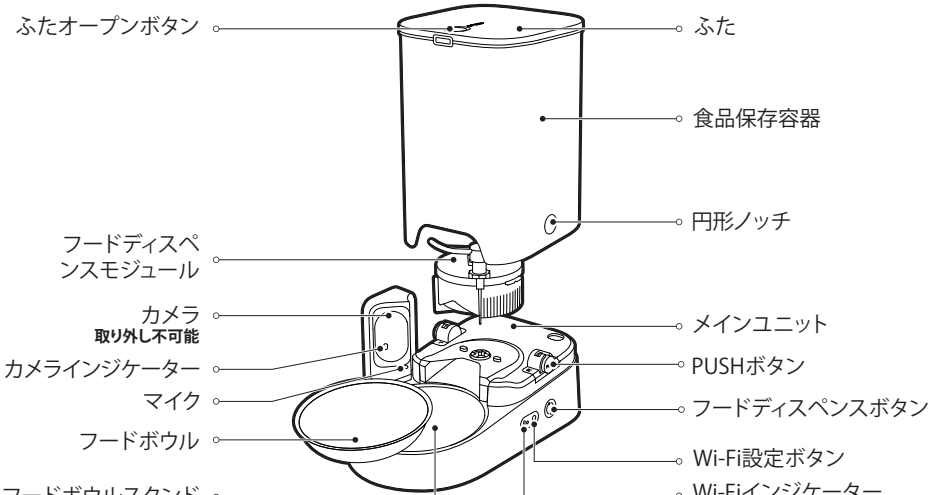

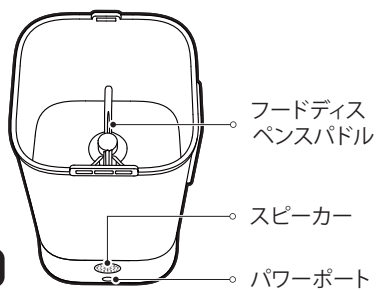

本体背面



ふたの内面

03 製品の接続


3.1 本体を取り付ける


① メインユニットを水平な床または机の上に置きます。

② 食品保存容器を持ち上げ、容器の両側にある円形の切り欠きを本体のPUSHボタンに合わせ、垂直に下向きに置きます。

③ それらが完全に円形の型にはまるまで、PUSHボタンを押し続けます。


④ フードボウルをフードボウルスタンドに置きます。

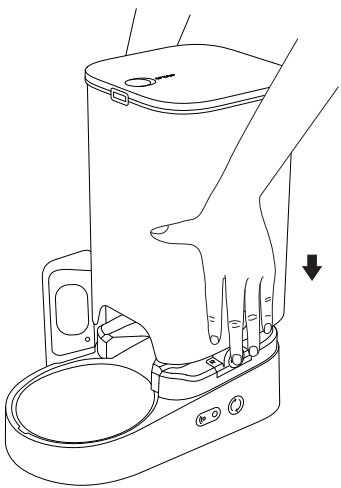

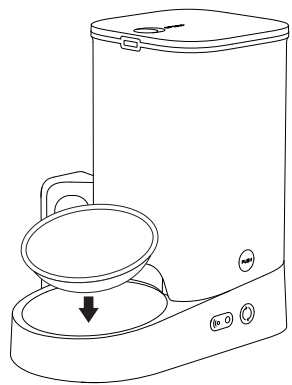

3.2 電源を接続します


電源アダプタコードを取り出し、背面の電源アダプタポートに取り付けます。



3.3 バックアップバッテリーを取り付けます


① ネジを外して、バッテリーカバーを取り外します
② 単4形電池を5本用意し、電池ケースにセットしてください。(プラスとマイナスの方向に注意してください)
③ バッテリーカバーを元に戻し、ネジを締めます。
利用目的に応じてバッテリーを取り付けるかどうかを決めてください。(電池は別途購入する必要があり、アルカリ電池のみ使用可能)

*** 注: 電池残量が少なくなった場合は、電池を交換してください。デバイスを長期間放置する際は、電池の残量を確認して交換してください。**

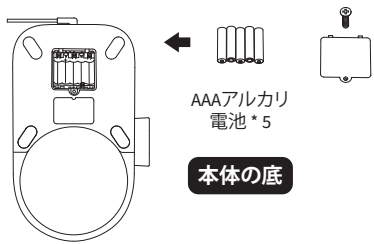


3.4 乾燥剤を設置する

① ふたオープンボタンを押したままにして、写真のように右にスライドさせ、ふたを持ち上げる。




② 乾燥剤コンパートメントを開き、乾燥剤を取り、コンパートメントに均等に置きます。その後、乾燥剤コンパートメントを閉じます。




04 使用方法

4.1 ペットフードを追加

① ふたを開けてペットフードを入れてください。
MAXラインを超えないようご注意ください。
*** ドライフードに関しては直径12mm以下のもののご使用を推奨します。**
フリーズドライ食品に関しては直径9mm以下のもののご使用を推奨します。




② ふたを閉める: ふたの裏側を食品保管容器の上の2つの穴に挿入します。



4.2 インジケータライト

Wi-Fiインジケーター	白い光がゆっくり点滅する	白色光が急速に点滅する	白色光が長時間点灯している
ステータス	デバイスはオフラインです、インターネットに接続されていません	デバイスがWi-Fiに接続しています	デバイスがネットワークに接続されている




カメラインジケーターは PETKIT アプリでオンまたはオフにすることができます。電池を使用している際は、カメラのインジケーターはオフになります。

カメラインジケーター	緑色に点灯	消灯
ステータス	カメラがオンになっています	カメラがオフになっています


4.3 手動での給餌について

エサを手動であげるには、フードディスペンスボタンを押し続けます。ボタンを放すと停止します。



4.4 アプリのスマートコントロール

アプリのダウンロードとインストール: App StoreまたはGoogle PlayからPETKITアプリをダウンロードします。
アプリの右上にある「＋」をクリックして対応するデバイスを追加し、ガイドに従ってデバイスを接続します。

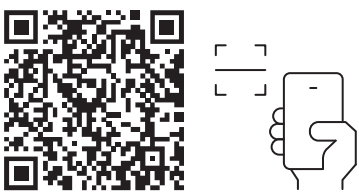


QRコードをスキャンしてPETKITアプリをダウンロードする

① アプリで給餌計画を設定すると、設定された時間に自動的に給餌を行います。アプリを通してペットの食事状況を把握することができます。


② アプリでは、製品に搭載されたカメラとマイクでリアルタイムの動きや音声など、確認することができます。その他にも、アプリで様々な機能を体験いただけます。

05 クリーニングとメンテナンス


① ふたを開けて乾燥剤を取り除き、フードボウルを取り出します。

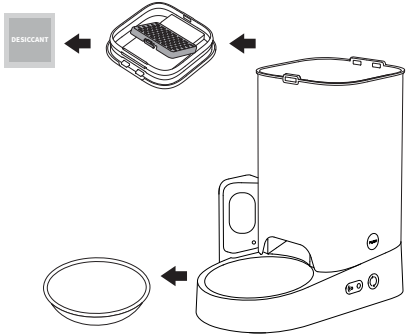


② 本体両脇のPUSHボタンを押し込みながら食品保存容器を持ち上げて取り外します。




③ 食品保存容器の中のフードディスペンスパドルを引き出します。時計回りに回転させ、インペラーカバーを取り外し、インペラを取り出します。



コンテナの底



時計回りに回転



④ 食品保存容器、パドル、インペラーカバー、インペラー、蓋上部、フードボウルを順番に掃除します。適切な量の洗剤を加えてよくすすぐことをお勧めします。

⑤ クリーニング後、各部品が完全に乾くのを待ち、順番に取り付けます。

* 詳細な手順については、メンテナンス & クリーニングビデオを参照してください (以下のQRコードを参照)

食品保存容器の内部を清掃する際は、必ずスポンジや柔らかい布を使用してください。プラスチック部品に傷をつけたり、センサーの正常な動作に影響を与えたりしないよう、硬い素材の清掃用具を使用しないでください。本体は水に浸したりすることはできませんが、ウェットティッシュなどで軽く水拭きをすることは可能です。

06 ビデオガイド

6.1 インストール & 使用ビデオ

QRコードを読み取って
視聴してください

6.2 メンテナンス & クリーニングビデオ

QRコードを読み取って
視聴してください

基本的な仕様

商品名	PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER
製品コード	P571
製品寸法	316*186*296mm (12.4*7.3*11.7in)
コンテナ容量	3L
製品重量	約1.7kg (3.7lb)
定格入力	6V ⎓ 2A
定格パワー	4W
ワイヤレス接続	WLAN
アプリケーションのスコープ	猫と小型犬

大切なお客様へ

- PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDERの購入を選択していただきありがとうございます
- 製品を使用する前にユーザーマニュアルをよくお読みください。この製品を設定して使用することにより、以下に記述されている安全ガイドラインをよく読み、同意したこととします。
- 当社は、この製品の不適切な使用に起因する事故や怪我について責任を負わず、責任を負いません。
- PETKITは解釈と改訂の権利を留保します。

ユーザー安全ガイド

＊以下に概説する安全ガイドに従わないと、製品の誤作動やその他の事故が発生する可能性があります。

- ユーザーマニュアルの指示に従って製品をインストールして使用してください。
- カメラを無理やり分解しようとしないでください。
- 鋭利なものでカメラを傷つけたり磨いたりしないでください。
- 屋内使用専用のため製品を長時間直射日光に当てないでください。
- 本製品は安全な低電圧で作動しますが、ペットが配線を噛むと漏電の恐れがありますのでご注意ください。本製品を使用する際は、電源コードを固定して隠すなどの防止策を講じていただくことをお勧めします。ペットがコードを噛んでいるのを発見した場合は、速やかに止めさせてください。
- 本製品のアダプターを使用してください。他製品のアダプタを使用するとデバイスが損傷したり、安全上の問題が発生したりする可能性があります。
- デバイスが水平な床に配置されていることを確認してください。正しく機能しない可能性があります。
- 乾燥したペットフード以外を食品保管容器に入れないでください。デバイスが適切に機能せず、ペットを危険にさらす可能性があります。
- ペットがこのデバイスをひっくり返すのを防ぐために、角や壁沿いに置くことをお勧めします。
- デバイスが落下してペットを傷つけたり、家具などを傷つけたりするのを防ぐために、このデバイスを高い場所に置かないでください。
- 製品のメインユニットは水に浸したり水没させたりしないでください。また、湿度の高い環境では使用しないでください。
- デバイスの使用を中止する場合は、必ずバッテリーを取り外して電源アダプターのプラグを抜き、保管する前にデバイスを掃除してください。
- 装置を動かす前に電源コードを抜いて下さい。
- お子様は大人の指導の下でこのデバイスを使用するようにしてください。
- 外出する場合は、電池をチェックしてください (このデバイスはアルカリ電池のみを使用できます)。