




フィリップス 電動シェーバー
品名 **X5007/00, X5006/00, X5006/05, X5012/05** **取扱説明書**

初めてご使用になる際は、ご使用前に充電してください。

フィリップス シェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

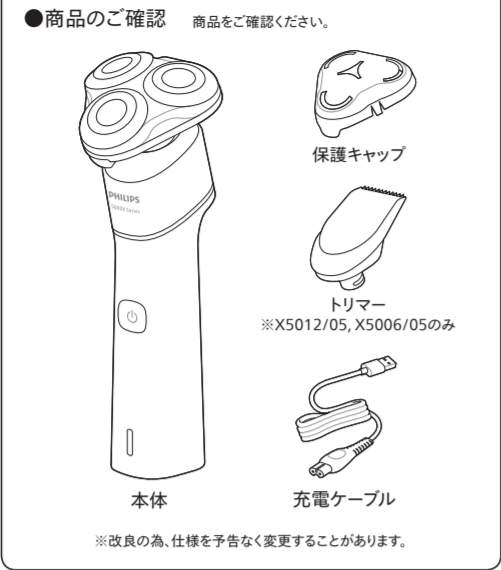

お買い上げのお客様へ 初めてご使用になる際は、ご使用前に充電してください。

目次
① 必ずお守りください
② 各部の名称
③ LED表示について
④ 充電のしかた
⑤ シェービングのしかた(ドライ)
⑥ シェービングのしかた(ウェット)
⑦ トリマーの使いかた
⑧ お手入れ方法
⑨ 保護キャップの取り付けかた
⑩ 保管のしかた
⑪ 刃の交換
⑫ シェーバーを廃棄するとき
⑬ 故障かな?と思ったら
⑭ 保証とアフターサービス
⑮ 仕様
⑯ 無料修理規定
Guidance in English

① 必ずお守りください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」とに区分けしています。

- 絵表示について
- 危険** 人が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容。
 - 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 - 注意** 人が傷害を負う可能性や物理的損害のみが発生が想定される内容。

- 絵表示の例
- △記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)を示します。
 - 記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。
 - 記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

危険

- 本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

警告

- 本製品はヒゲ(あごヒゲ、ロビヒ、もみあげなど)の長さを整えたり、シェービングするためのものです。本取扱説明書に記載されている以外の目的で使用しないでください。
- シェーバー本体は改造しないでください。また、分解した修理しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。
- 充電ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。充電ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
- USBコネクタ部は確実にUSB充電アダプタに差し込んでください。スリーブに差し込みができない場合は無理に押し込もうとしないでください。火災や感電の原因になります。
- 刃が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。けがの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取替ください。
- 水場や浴室での充電は絶対しないでください。ショート・感電の原因になります。
- 濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。


警告

- 接続の前にUSBコネクタが完全に乾いていることを確認してください。ショート・感電の原因になります。
- お手入れの際は必ず本体から充電ケーブルを外してください。感電やけがをすることがあります。
- 電池が過熱した場合は、液が目や皮膚に触れない様に注意してください。万一目に入った時は、必ずすぐに水道水で十分洗浄し医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付いた場合は水道水で十分洗い流してください。
- 乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。またお子様が本製品で遊ぶことがないように監視してください。
- 補助を必要とする人(子どもを含む)に使用しないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。

使用上のご注意


- フィリップスシェーバーを初めてお使いの方は、剃りかたに慣れるまで2〜3週間かかることがあります。
- 60℃以上の水でシェーバーを洗浄しないでください。
- 本製品の使用、充電、保管は室温5℃〜35℃の環境下で行ってください(雨、低温や高温で充電すると、電池の寿命が短くなります)。
- 外刃は、強く仕上げてありますので、刃部を強く押さたり、硬いものにあてないよう、ていねいに扱ってください。
- シェービングユニットの覆帽は、必ず電源をOFFにしてから行ってください。
- 切れ味が減ってきたり、刃が破損した場合は、使用せず必ず新しい替刃に交換してください。
- 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
- シェーバー本体は防水加工をしてありますが、水や液体の中に入れてはいけません。
- 本体のお手入れは、水またはぬるま湯で行ってください。研磨/パドや研磨剤を含んだ洗剤またはエタノールは使用しないでください。

② 各部の名称

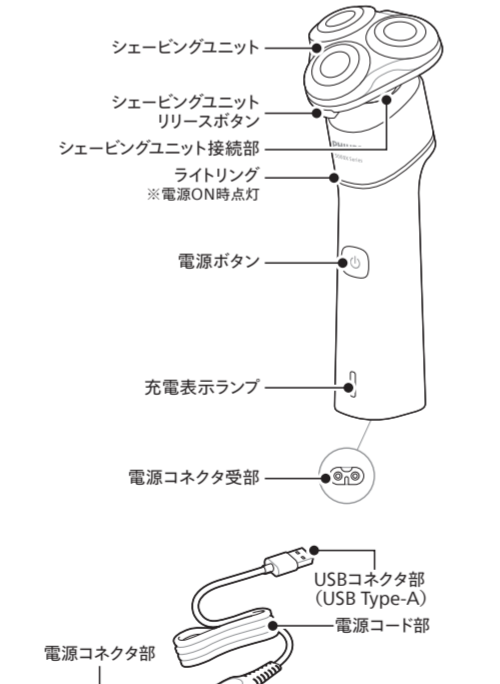

充電のしかた


- 定格出力電圧DC5V、定格出力電流1A以上で、タイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタで充電してください。
- USB充電アダプタとの接続には変換コネクタや変換ケーブルは使用しないでください。
- 水場や浴室で充電をしないでください。
- 充電をしながらシェービングはできません。

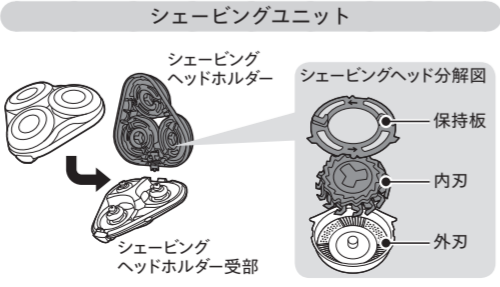

(替刃品番:SH50)

③ LED表示について

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、LED表示が出るまでに時間がかかる場合があります。

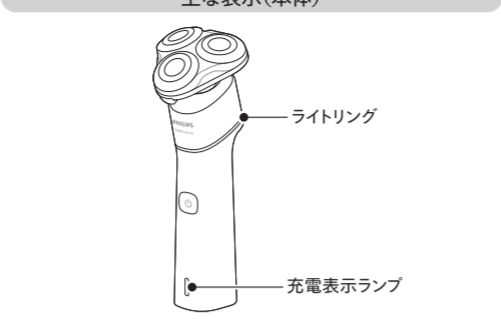

- ロック機能(ロック機能中は電源は入りません) 電源ボタンを約3秒長押しすると、ライトリングが点滅してロックがかかります。再度約3秒長押しすると解除できます。充電アダプタに接続すると、ロックは自動的に解除されます。

- 充電表示 充電中は充電表示ランプが白色に点滅します。

- 充電完了表示 充電が完了すると、白色の充電表示ランプが点灯します。満充電後、約30分経過すると充電表示ランプが消えます。

- 充電催促表示 動作中に充電残量が少なくなると、充電表示ランプがオレンジ色に点滅します。電源をOFFにすると、充電表示ランプが数秒間オレンジ色に点滅後、消灯します。

- プラグ解除お知らせ表示 充電アダプタに接続している時に電源ボタンを押す充電表示ランプがすばやく白色に点滅します。ご使用の際は、充電アダプタをシェーバー本体からはずしてご使用ください。

④ 充電のしかた

- 定格出力電圧DC5V、定格出力電流1A以上で、タイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタで充電してください。
- USB充電アダプタとの接続には変換コネクタや変換ケーブルは使用しないでください。
- 水場や浴室で充電をしないでください。
- 充電をしながらシェービングはできません。

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電表示が出るまでに時間がかかる場合があります。充電開始後数分間、充電表示ランプが点滅しないことがあります。そのまま充電すると充電表示ランプが点滅します。

- シェーバー本体の電源がOFFになっていることを確認してください。
- 充電ケーブルの電源コネクタ部をシェーバー本体の電源コネクタ受部に差し込みます。
- 充電ケーブルのUSBコネクタ部をUSB充電アダプタに差し込みます。
- ご家庭のコンセントにUSB充電アダプタの電源プラグ部を差し込みます。
- 充電が完了すると充電表示ランプが点灯します。 ※満充電後、約30分経過すると充電表示ランプが消えます。
- 充電後はコンセントからUSB充電アダプタを取り外し(図①)、USB充電アダプタからUSBコネクタ部を引き抜きます(図②)。続いてシェーバー本体の電源コネクタ受部から、充電ケーブルを引き抜きます(図③)。

通常の目安として満充電で1日ご使用し、約16日間使用できますが、ご使用状況(使用時間・ヒゲの濃さなど)により変わります。

クイックチャージ

充電残量が0の状態 で充電アダプタで充電すると、約5分間でシェービング1回分が急速充電されます。 ※クイックチャージ中は充電表示ランプが高速点滅します。 ※クイックチャージが完了すると通常の充電の行われます。その際、充電表示ランプが白色にゆっくり点滅します。

- 長期使用しない場合は、充電電池が過放電や過熱して使えなくなることがあります。3〜4月に一度は充電してください。
- 本製品を24時間以上コンセントに接続したままにしないでください。

⑤ シェービングのしかた(ドライ)

肌が乾いた状態でのシェービングのしかたです。ご使用の際は本体から充電ケーブルを抜いてご使用ください。接続されていると作動しません。

- シェーバー本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できますが、水や液体の中に入れてはいけません(故障の原因となります)。
- モーターの始動時、微かな振動がシェーバー本体に伝わりますが、問題はありません。
- ほこりなどで肌が汚れている場合、ふきとってからご使用ください。
- ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認してください。(外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります)。
- ヒゲ剃り以外の目的(顔剃りなど)には、使用しないでください。

- 電源ボタンを押して、電源をONにします。 ※ロック機能がONになっている場合は、ロックを解除してから電源をONにしてください。

- 刃を肌に軽く押しあて、円を描くように動かしながら剃ります。

- 下あごの輪郭沿いや鼻の下など、刃が届きにくい部分をシェービングする場合は、シェービングユニットの先端部を使用してください。

- シェービング後は電源ボタンを押して、電源をOFFにします。

上手に剃るには 肌に強く押しつけるのではなく、軽く押しあてて自分から見て時計回りに回転させながら剃るのがコツです。



ほと 肌を伸ばし、ヒゲを立たせるように円を描くように小さく回転させながら剃ります。

あこの裏側 刃を肌に軽くあて、図のようにあごを上げて円を描くように小さく回転させながら剃ります。

鼻の下 鼻の下を伸ばし、円を描くように小さく回転させながら剃ります。

フィリップスのシェーバーを初めてお使いの方は、剃りかたに慣れるまで2〜3週間かかることがあります。初めてドライシェービングで剃り慣れないことや、少し肌にしびれや痛みを感じる場合があります。これは普通のことです。フィリップスのシェーバーに限らずシェーリング方法を変えたり、肌をヒゲを新しいシェービング方法に慣れる時間が必要です。新しいシェーバーに肌を慣らす。まずは3週間ごとのシェーバーを使い続けてみてください(最低でも1週間(3日以上)、この3週間には、必ずシェービング方法を覚えたりせず、同じシェーバーで肌を慣らすことが大切です)。

⑥ シェービングのしかた(ウェット)

シェービングフォームやシェービングジェルを使ったシェービングのしかたです。剃った部分を受感しなから、なめらかなシェーリングができます。

- シェーバー本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できますが、水や液体の中に入れてはいけません(故障の原因となります)。
- モーターの始動時、微かな振動がシェーバー本体に伝わりますが、問題はありません。
- ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認してください。(外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります)。
- ヒゲ剃り以外の目的(顔剃りなど)には、使用しないでください。
- 石けんもお使いいただけますが、肌の上での滑りをよくするため、シェービングフォームやジェルをお勧めします。

- 顔を濡らし、市販のシェービングフォームまたはシェービングジェルを付けます。

- シェービングヘッドを水で濡らし、肌の上でなめらかに動くようにします。

- 電源ボタンを押して、電源をONにします。 ※ロック機能がONになっている場合は、ロックを解除してから電源をONにしてください。

- 刃を肌に軽く押しあて、円を描くように動かしながら剃ります。シェービングフォームやシェービングジェルにより、鏡を見た時に剃った部分を確認しやすくなります。 ※途中、よめめらかにシェービングするため、シェービングヘッドを水で濡らすと効果的です。

- 下あごの輪郭沿いや鼻の下など、刃が届きにくい部分をシェービングする場合は、シェービングユニットの先端部を使用してください。

- シェービング後は電源ボタンを押して、電源をOFFにします。

- シェーバーをきれいに洗います(⑧お手入れ方法)をご参照ください。

⑦ トリマーの使いかた

トリマーはヘアライン、もみあげ、ヒゲなどを整えるのに便利です。

- シェーバー本体の電源がOFFになっていることを確認してください。

- シェービングユニットの外かた シェービングユニットを反時計回りに回転させ(図①)、シェービングユニット接続部からつまづくに引き抜きます(図②)。

- トリマーの取り付けかた トリマーの突起部をシェービングユニット接続部に合わせ、カチンと音がるまで押し込み本体に取り付けます。電源をONにすると、トリマー先端の刃が往復してカットします。

トリミングのしかた

- 電源ボタンを押して、電源をONにします。

- トリマーの刃を肌に垂直にあてながら、やさしく上下に動かしてください。

- トリマーを使用して、あごひげやもみあげの輪郭を描くこともできます。

※トリマーの切れ味を保つため、使用後は必ずぬるま湯または水ですすぎ洗いをしてください。

注意 あり押し当て過ぎると肌を傷めますのでご注意ください。

⑧ お手入れ方法

シェービングユニットはご使用の都度、ぬるま湯または水でお手入れをしてください。

水洗いによるお手入れ方法

- お手入れの際は、電源をOFFにしてから水洗いしてください。
- シェービングユニットは乾燥させることができますが、本体は中に入れてはいけません。
- シェービングユニットを乾燥させるには、タオルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷める場合があります。

※研磨パドや研磨剤を含んだ洗剤またはエタノールは使用しないでください。 ※ぬるま湯(40℃前後)でのお手入れをおすすめします。臭いのもととなる皮脂や汗などが取れやすくなります。ただし、熱湯はお避けください。故障の原因になります。 ※お手入れ中にシェーバーの底から水が漏れてくる場合がありますが、異常ではありません。

シェービングユニットのお手入れ方法

- シェービングユニット表面の汚れをぬるま湯または水で約30秒洗います。

- シェービングユニットリリースボタンを押して、シェービングユニットを開きます。

- シェービングヘッドホルダー受部の汚れをぬるま湯で洗い流します。

- シェービングヘッドホルダーの内側の汚れをぬるま湯または水で約30秒洗い流します。

- シェービングユニットの余分な水を切り、よく乾かします。

- 乾いたことを確認したら、シェービングユニットを閉じてください。

シェーピングユニットのお手入れ方法(分解・水洗い)

※1カ月に1度、またはシェーバーの切れ味が落ちてきたら、シェーピングヘッドを分解して水洗いすることをおすすめします。 ※お手入れの際は、電源をOFFにしてから分解や水洗いをしてください。

- シェーピングユニットリリースボタンを押して、シェーピングユニットを開きます。

- シェーピングヘッドホルダー内側とシェーピングヘッドホルダー受部の汚れを水で洗い流します。

- 内刃と外刃を取り外します (詳しい手順については、「⑪刃の交換」をご参照ください)。

- 内刃と外刃は組になっているため、一度に2組以上の内刃と外刃をクリーニングしないでください。誤った外刃に内刃を組み合わせてしまうと、最適な性能に異なるまで数週間かかる場合があります。

- 内刃を外刃から取り外し、流水で洗います。

- 水を切ります。

- 内刃と外刃をシェーピングユニットに取り付けます (詳しい手順については、「⑪刃の交換」をご参照ください)。

- シェーピングヘッドホルダーの金具をシェーピングヘッドホルダー受部のくぼみに差し込み、シェーピングユニットを閉じます。

トリマーのお手入れ

- トリマーを取り付けた状態でシェーバーの電源をONにし、ぬるま湯または水ですすぎ洗いをします。

- トリマーは、使用後必ずお手入れしてください。

⑨ 保護キャップの取り付けかた

保護キャップを取り付ける前にシェーバーをきちんと乾燥させてください。

- 保護キャップを図のように、シェーピングユニットに取り付け、保護します。

⑩ 保管のしかた

シェーバーを保管する前にきちんと乾燥させてください。 ※室温5℃〜35℃の環境で保管してください。 ※直射日光の当たる場所には保管しないでください。 ※夏場、車の中には放置しないでください。

⑪ 刃の交換

専用の替刃品番はSH50です。 ※シェービング性能を維持するために、刃は2年ごとに交換をおすすめします。 ※交換する際は、必ずフィリップス社製の専用の替刃品番:SH50とご取替ください。

- シェーピングユニットリリースボタンを押して、シェーピングユニットを開きます。

- シェーピングヘッドホルダーをシェーピングユニットから引き抜きます。


- シェーピングヘッドホルダーの内側の汚れをぬるま湯または水で約30秒洗い流します。

- モーターユニットの電池ホルダー部分にある左右2つずつ、計7つのツメをはずし、カバーを開けます。

- 電池を取り出します。

※充電電池を取り外した後は、通電しないでください。 ※ショートしないよう充電電池の端子をテープで覆ってください。 ※充電電池を取り出した後の廃棄については、お住まいの地域の条例などに従って処分してください。

- シェーピングヘッドホルダーからシェーピングユニットの内刃と外刃を取り外し、新しい替刃に交換してください。

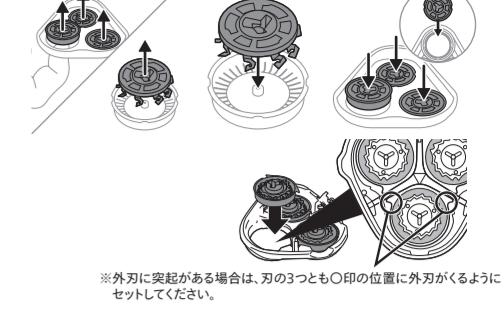

※外刃に突起がある場合は、刃の3つともO印の位置に外刃がくるようにセットしてください。

- 保持板をシェーピングヘッドに直し(図①)時計回りに回して(図②)シェーピングヘッドホルダーにセットします。他の保持板も同様にセットします。

- シェーピングヘッドホルダーの金具をシェーピングヘッドホルダー受部のくぼみに差し込み、シェーピングユニットを閉じます。

⑫ シェーバーを廃棄するとき

※お客様による充電電池の物理交換はできません。

リチウムイオン充電電池のリサイクルについて

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン充電電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。
- 一度分解した製品は安全上の理由から、絶対に再使用しないでください。
- 完全に放電してから、充電電池を取り外してください。
- 電池が過熱した場合は、液が目や皮膚に触れない様に注意してください。万一、目に入った時は、必ずすぐに水道水で十分洗浄し医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付いた場合は水道水で十分洗い流してください。

充電電池の取り外し方

電源をONにして、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてから、行ってください。

- シェーピングユニットを反時計回りに回転させ(図①)、シェーピングユニット接続部からつまづくに引き抜きます(図②)。

- 本体上部のすき間にマイナドライバーを差し入れて(図③)カバーをはずします(図④)。

- ドライバーを使い本体上部のねじ2本をはずします。

- 内側のバックカバーを取りはずし(図①)、モーターユニット上部カバーのねじ2本をはずします(図②)。

- モーターユニット上部カバーを取りはずします。

- モーターユニットの電池ホルダー部分にある左右2つずつ、計7つのツメをはずし、カバーを開けます。

- 電池を取り出します。

- モーターユニットの電池ホルダー部分にある左右2つずつ、計7つのツメをはずし、カバーを開けます。

- 電池を取り出します。

※充電電池を取り外した後は、通電しないでください。 ※ショートしないよう充電電池の端子をテープで覆ってください。 ※充電電池を取り出した後の廃棄については、お住まいの地域の条例などに従って処分してください。

©2023 Koninklijke Philips N.V. 記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。 3000.084.8979.1 (02/23)

フィリップス 電動シェーバー 保証書

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生したご記入は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/>に掲載されているプライバシーに関する通知に基づき適切に管理いたします。

品名	電動シェーバー
品番	X5007/00, X5006/00, X5006/05, X5012/05
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体、充電ケーブル(シェービングユニット、トリマー、保護キャップを除く)
お買い上げ日	年 月 日
住所	
お客様	ご氏名
	電話番号
販売店	販売店名、住所、電話番号

★保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★ご販売店舗へこの保証書をお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず印刷投入してお客様にお渡しください。

★ 製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ

フィリップスサポートセンター
0120(944)859
受付時間:9:00~18:00(年末年始除く)



MyPhilips 登録のご案内

フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために、製品登録をおすすめしております。MyPhilipsでは製品の保証書や購入証明書の写真も保管でき、万が一購入証明書を紛失された場合にも安心です。

URL <http://www.philips.co.jp/myphilips/about>

この印刷物は再生紙を使用しております。

13) 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、お調べください。

<p>だんだん切れ味が悪くなった</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェービングヘッド部が汚れていないか確認してください。 ▶シェービングヘッド部が損傷または摩耗していないか確認してください。 損傷または摩耗しているときは、シェービングヘッドを交換してください。(替刃品番：SH50) ▶シェービングヘッドに長いヒゲがからまっていないか確認してください。
<p>充電しても使用時間が極端に短い</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバーが完全に止まるまで作動させてから、もう一度充電してください。 それでも改善されないときは、充電電池の寿命です。

<p>シェーバーの電源ボタンを押しても作動しない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバーに充電ケーブルが接続されている場合は外してください。 ▶充電されていない場合は約1時間充電をしてください。 ▶ロック機能がONになっている場合はロックを解除してください。 ▶刃が破損している場合は交換してください。
<p>シェーバー本体のモーターは回転しているが、内刃が回転しない</p> <ul style="list-style-type: none">▶外刃にキズ、ヘコミがある場合はシェービングヘッドを交換してください。(替刃品番：SH50)

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

14) 保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて（必ずお読みください。）

【保証書・表面左側に付属】
●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのこと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体、充電ケーブル(シェービングユニット、トリマー、保護キャップを除く)

【補修用性能部品の保有期間】
●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年です。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】
●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】
●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【保証期間中は】
●製品と保証書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】
●修理によって商品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(両シリス製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を取ることもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
●お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

便 利 メ モ			
お買い上げ日	年	月	日
お買い上げ店名	TEL	()	
ご使用の時、このような症状はありませんか?			
<ul style="list-style-type: none">●本体にさわると時々電気を感じる。 ●こげくさい臭いがする。 ●電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。 ●その他の異常、故障がある。			
<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">♥</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">保証書期間のレビューのお願い</div> </div> <p style="margin: 0;">愛情点検</p> </div>			
<p>このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、充電アダプタをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>			

15) 仕様

品番	X5007/00	X5006/00	X5006/05	X5012/05
ハンドル品番	X5007	X5006		X5012
替刃品番		SH50		
本体寸法 (高さ×幅×奥行)		170×60×60mm		
本体質量		約161g		
電源方式		充電式		
定格入力		DC 5V 1A		
充電時間		約1時間		
使用時間		約50分		
使用充電電池		リチウムイオン充電電池 (Li-Ion)		

※改良の高、仕様を予告なく変更することがあります。

<p>株式会社 フィリップス・ジャパン</p> 〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル
--

16) 無料修理規定

（無料修理規定）

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
- ご購入品の修理に関するご相談は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤保証書の提示がない場合。
 - ⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございます。ご了承ください。また個人情報、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/に掲載されている「プライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

<p>充電できない</p> <ul style="list-style-type: none">▶シェーバー本体の電源コネクタ受部に充電ケーブルがきちんと差し込まれているか確認してください。 ▶充電ケーブルが断線している場合は新しい充電ケーブルをお買い求めください。
<p>以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。</p>

10 USB cable

Note: A suitable supply unit (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome

Charging

Warning: Keep the USB cable and the USB supply unit dry (Fig. 2).

Fully charge the product before first use and when the display indicates that the battery is almost empty. Charging takes approx. 1 hour. A fully charged shaver provides up to 50 minutes of shaving time. Quick Charge: After approx. 5 minutes of charging, the battery contains enough energy for one full shave.

- Make sure that the appliance is switched off.
- Insert the small plug of the USB cable into the socket in the bottom of the appliance.
- Insert the USB plug into the USB supply unit (not provided) (Fig. 4).
- Insert the USB supply unit into the wall socket (Fig. 5). The battery indicator starts to flash white (Fig. 6).
- After charging, remove the USB supply unit from the wall socket, pull the USB plug out of the supply unit and then pull the small plug out of the appliance (Fig. 7).

Charge indications

Battery low
When the battery is almost empty, the battery charge indicator flashes orange (Fig. 6).

Battery charging
While the product charges, the battery charge indicator quickly flashes orange (Fig. 8).

Quick charge
When the battery contains enough energy for one shave, the battery charge indicator starts flashing white more slowly.

Battery full
When the product is fully charged, the battery charge indicator lights up white continuously. After approx.30 minutes, the lights go out automatically.
Note: This product can only be used without cord (Fig.9).

'Unplug before use' reminder

The battery charge indicator flashes white to remind you to unplug the shaver first.

Using the product

Always check the product and all accessories before using. Do not use the product or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Note: This product can only be used without cord.

Removing or attaching the click-on attachments

- Make sure the product is switched off.
- To attach the click-on attachment, insert the lug of the attachment into the slot in the top of the product. Then press down the attachment to attach it to the product ('click') (Fig. 10).
- To remove the click-on attachment, twist the attachment and then pull it off the product (Fig.1.1).

Shaving

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. To allow your skin to adapt to this new appliance, we advise you to shave regularly (at least 3 times a week) and exclusively with this appliance for a period of 3 weeks. You can use this product either wet or dry, or even in the shower. For a wet shave, apply some water and shaving foam or gel to your skin and rinse the shaving heads under the tap with warm water before following the steps below.

- Press the on/off button once to switch on the product (Fig. 12).
- Move the shaving heads over your skin in circular movements (Fig. 13) to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.
- Note: If you are shaving with gel or foam, rinse the shaving unit regularly during your shave to ensure that it continues to glide smoothly over your skin (Fig. 14).
- Use the narrow sides of the shaving unit to shave in hard-to-reach areas such as along your jawline and under your nose (Fig. 15).
- Switch off the product and clean the product after each use (see 'Cleaning and maintenance').

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the product.

- Trimming (X5012/05, X5006/05 only)**
- Press the on/off button once to switch on the product (Fig. 12).
 - Hold the trimmer perpendicular to the skin and move it downwards while exerting gentle pressure.
 - You can also use the trimmer to contour your beard (Fig. 16) and sideburns (Fig. 17).
 - Switch off the product and clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage. Switch off the product and clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage.

Cleaning and maintenance
Clean the product and the attachments after each use for optimal performance.

Cleaning the shaver under the tap
Clean the shaver after every shave for optimal performance.

Always check if the water is too hot, to prevent burning your hands.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue,as this may damage the shaving heads.

While rinsing shaving heads, water may drip out of the base of shaver. This is a normal occurrence.

- Press the on/off button once to switch on the product (Fig. 12).
- Rinse the shaving unit with cold or lukewarm water (Fig. 14).
- Press the on/off button to switch off the product. Press the release button to open the shaving unit (Fig. 18).
- Rinse the hair chamber under a warm tap (Fig. 19).
- Rinse the shaving head holder under the tap (Fig.20).
- Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely (Fig. 21).
- Close the shaving unit (Fig. 22).

Thorough cleaning

We advise you to clean the shaving heads thoroughly once a month or when the shaver does not shave as well as it used to.

Note: The guards of the shaving heads shown in this user manual may differ from the ones you purchased. The handling is the same.

- Make sure that the product is disconnected from the USB cable.
- Press the on/off button once to switch off the product (Fig. 12).
- Press the release button on the shaving unit (Fig.18) and pull the shaving head holder off the shaving unit (Fig. 23).
- Turn the retaining rings counterclockwise and remove them (Fig. 24).
- Remove the shaving heads from the shaving head holder. Each shaving head consists of a cutter and guard (Fig. 25).

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- Clean the cutter and guard under the tap (Fig. 26).
- Put the cutter back into the guard (Fig. 27).
- Place the shaving heads in the shaving head holder (Fig. 28).

Note: Make sure that the projections of the